

COMO II


RAO / PGI



Technické dáta		RAO	PGI
Tepelný výkon	[kW]	2,5 - 8	2,5 - 8
Nominálny tepelný výkon	[kW]	8	8
Požiadavka na čerstvý vzduch	[m³/h]	18	18
Kapacita vykurovania priestorov - závisí od izolácie domu	[m³]	50 - 220	50 - 220
Spotreba paliva	[kg/h]	0,6 - 1,9	0,6 - 1,9
Kapacita zásobníka na pelety*	[l/kg]	34/~22	34/~22
Elektrické napájanie	[V]/[Hz]	230/50	230/50
Priemerný elektrický príkon	[W]	20	20
Poistka	[A]	2,5	2,5
Efektívnosť	[%]	93,2	93,2
Trieda energetickej účinnosti		A+	A+
Požiadavka na ťah komína	[Pa]	3	3

*Kapacita v kg sa môže líšiť v dôsledku rôznych objemových hustôt peliet.

Charakteristika

					
Vyvážený dymovod	Dotykový displej	USB	Tiché	Dynamická regulácia vzduchu	Energetická účinnosť

Príslušenstvo



RIKA firenet




RIKA Voice



Izbový snímač

 **RIKA®**

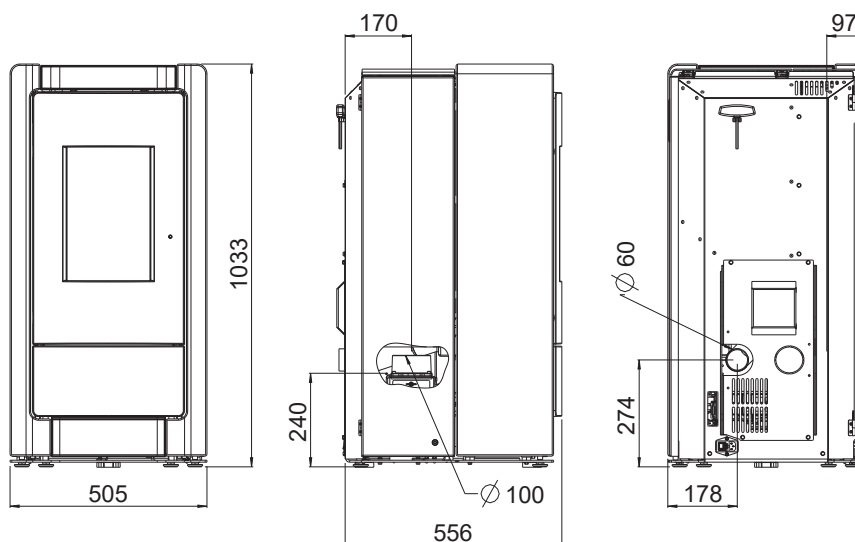

Rozmery		RAO	PGI
výška	[mm]	1033	1033
šírka	[mm]	505	505
hĺbka	[mm]	556	556
hĺbka korpusu s možnosťou prívodu vzduchu E16435	[mm]	-	611
rozmer ohn.komory [ŠxVxH]	[mm]	210x400x220	210x400x220
Hmotnosť			
Hmotnosť bez obkladu	[kg]	140	140
Hmotnosť s kameňmi	[kg]	215	215
Pripojenie dymovodu			
Priemer dymovodu	[mm]	100	100
Výška pripojovacej príruby	[mm]	240	333
Celková hĺbka pripojenia s originál uhlovou rúrou	[mm]	-	-
Vzdialenosť k zadnej stene s pripojením originál uhlovou rúrou	[mm]	-	-
Vzdialenosť od zadnej steny po stred dymovodu	[mm]	170	170
Bočná vzdialenosť vrchného pripojenia	[mm]	97	97
Výška zadného pripojenia	[mm]	-	-
Bočná vzdialenosť zadného pripojenia	[mm]	-	-
Pripojenie exter. vzduchu			
Priemer	[mm]	60	60
Výška pripojenia	[mm]	274	274
Bočná vzdialenosť	[mm]	178	178

Bezpečnostné vzdialenosti (minimálne vzdialenosti)

POZN

- k nehorľavým predmetom
a > 40 cm b > 10 cm
- k horľavým predmetom a železobetónovým nosným stenám
a > 80 cm b > 10 cm

