

COMO II




Technické dáta

Tepelný výkon	[kW]	2,5 - 8
Nominálny tepelný výkon	[kW]	8
Požiadavka na čerstvý vzduch	[m³/h]	18
Kapacita vykurovania priestorov - závisí od izolácie domu	[m³]	50 - 220
Spotreba paliva	[kg/h]	0,6 - 1,9
Kapacita zásobníka na pelety*	[l/kg]	51/~33
Elektrické napájanie	[V]/[Hz]	230/50
Priemerný elektrický príkon	[W]	20
Poistka	[A]	2,5
Efektívnosť	[%]	93,2
Trieda energetickej účinnosti		A+
Požiadavka na ťah komína	[Pa]	3

*Kapacita v kg sa môže líšiť v dôsledku rôznych objemových hustôt peliet.


Charakteristika

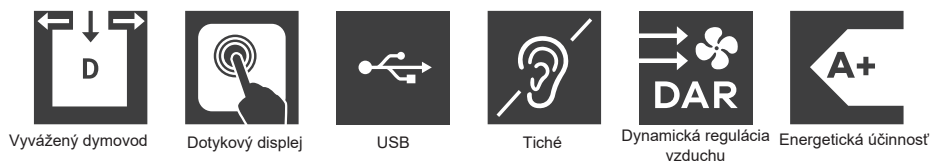

Príslušenstvo



Rozmery, hmotnosť a pripojenie

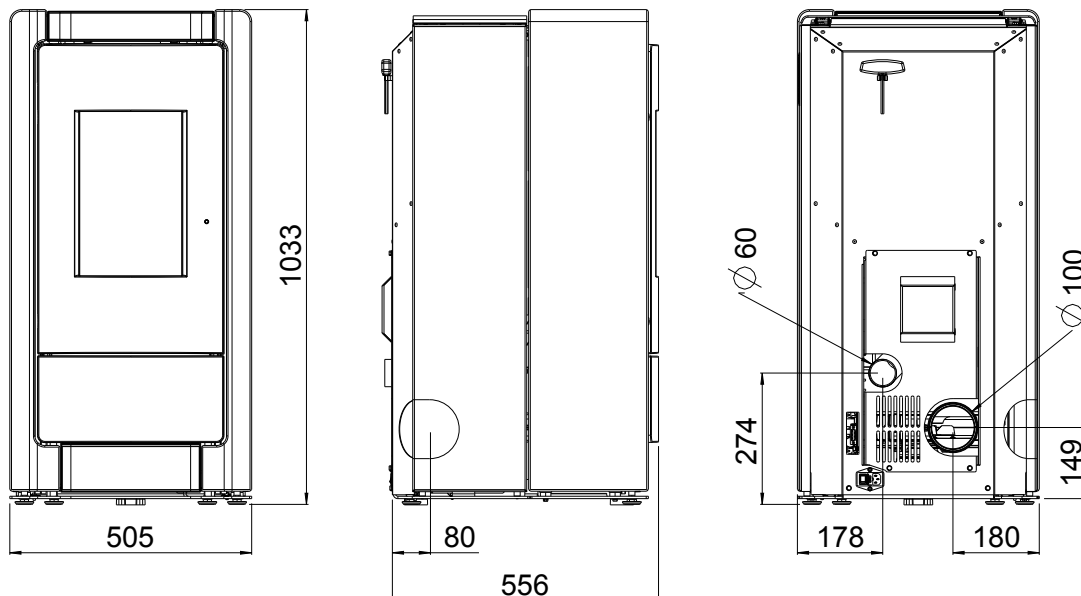

Rozmery

výška	[mm]	1033
šírka	[mm]	505
hĺbka	[mm]	556
rozmer ohn.komory [ŠxVxH]	[mm]	210x400x220

Hmotnosť

Hmotnosť bez obkladu	[kg]	135
Hmotnosť s kameňmi	[kg]	210

Pripojenie dymovodu

Priemer dymovodu	[mm]	100
Výška pripojenia s originál uhlovou rúrou	[mm]	-
Celková hĺbka pripojenia s originál uhlovou rúrou	[mm]	-
Vzdialenosť k zadnej stene s pripojením originál uhlovou rúrou	[mm]	-
Vzdialenosť od zadnej steny po stred dymovodu	[mm]	-
Bočná vzdialenosť vrchného pripojenia	[mm]	-
Výška zadného pripojenia	[mm]	149
Bočná vzdialenosť zadného pripojenia	[mm]	180
Hĺbka bočného pripojenie	[mm]	80

Pripojenie exter. vzduchu

Priemer	[mm]	60
Výška pripojenia	[mm]	274
Bočná vzdialenosť	[mm]	178

Bezpečnostné vzdialenosti (minimálne vzdialenosti)

POZN

- k nehorľavým predmetom
 $a > 40 \text{ cm}$ $b > 10 \text{ cm}$
- k horľavým predmetom a železobetónovým nosným stenám
 $a > 80 \text{ cm}$ $b > 10 \text{ cm}$

