

COOK




Technické dáta

Rozsah vykurovacieho výkonu	[kW]	3 - 6
Nominálny tepelný výkon	[kW]	6
Požiadavka na čerstvý vzduch	[m³/h]	16
Kapacita vykurovania priestorov - závisí od izolácie domu	[m³]	70 - 160
Spotreba paliva	[kg/h]	0,9 - 1,7
Efektívnosť	[%]	84
Trieda energetickej účinnosti		A+
Požiadavka na ťah komína	[Pa]	12

Charakteristika



Sklokeramická
varná doska



Vyvážený dymovod




RLS system




Energetická účinnosť

Príslušenstvo



Prípojka na exter.vzduch
spodná

Rozmery, hmotnosť a pripojenie

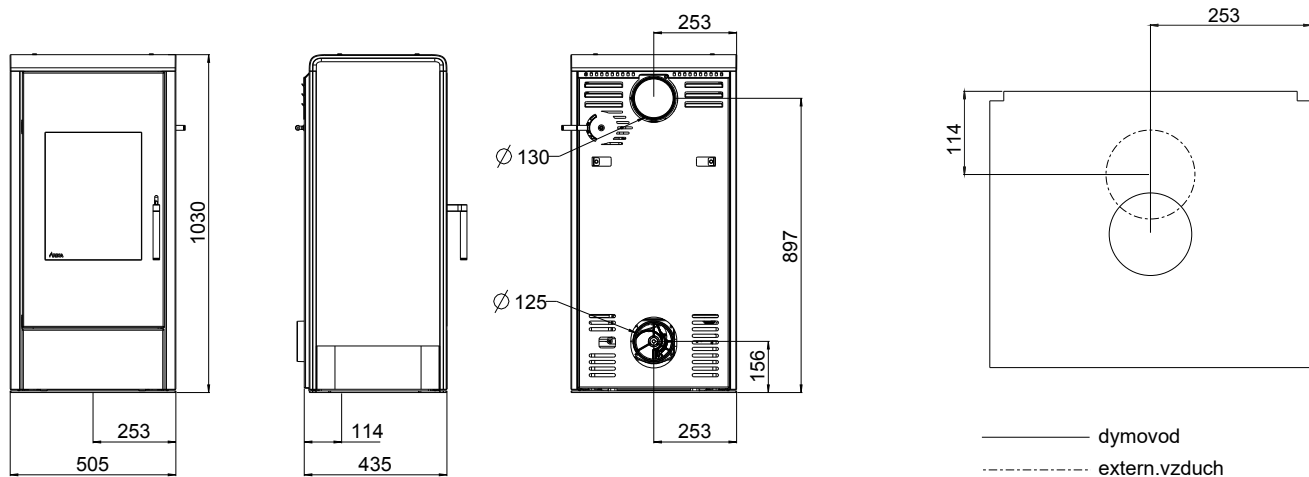

Rozmery

výška	[mm]	1030
šírka	[mm]	505
hĺbka	[mm]	435
rozmer ohn.komory [ŠxVxH]	[mm]	340x300x350

Hmotnosť

Hmotnosť s oceľovým panelom alebo keramickým obkladom	[kg]	~135
---	------	------

Pripojenie dymovodu

Priemer dymovodu	[mm]	130
Výška pripojenia s originál uhlovou rúrou	[mm]	-
Celková hĺbka pripojenia s originál uhlovou rúrou	[mm]	-
Vzdialenosť k zadnej stene s pripojením originál uhlovou rúrou	[mm]	-
Vzdialenosť od zadnej steny po stred dymovodu	[mm]	-
Bočná vzdialenosť vrchného pripojenia	[mm]	-
Výška zadného pripojenia	[mm]	897
Bočná vzdialenosť zadného pripojenia	[mm]	253

Pripojenie exter. vzduchu

Priemer	[mm]	125
Výška pripojenia	[mm]	156
Bočná vzdialenosť	[mm]	253
Bočná vzdialenosť pripojenia - spodné	[mm]	253
Hĺbka pripojenia - spodné	[mm]	114

Bezpečnostné vzdialenosti (minimálne vzdialenosti)

POZN

- k nehorľavým predmetom
 $a > 40 \text{ cm}$ $b > 10 \text{ cm}$
- k horľavým predmetom a železobetónovým nosným stenám
 $a > 80 \text{ cm}$ $b > 10 \text{ cm}$

