


# FOX II RIKATRONIC3



## Technické dáta

|                                                           |         |           |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Nominálny tepelný výkon                                   | [kW]    | 8         |
| Čiastočný tepelný výkon                                   | [kW]    | 4         |
| Požiadavka na čerstvý vzduch                              | [m³/h]  | 21        |
| Kapacita vykurovania priestorov - závisí od izolácie domu | [m³]    | 90 - 210  |
| Spotreba paliva                                           | [kg/h]  | 1,1 - 2,2 |
| Elektrické napájanie                                      | [V/Hz.] | 230/50    |
| Priemerný elektrický príkon                               | [W]     | 4         |
| Poistka                                                   | [A]     | 2,5       |
| Efektívnosť                                               | [%]     | 85,7      |
| Trieda energetickej účinnosti                             |         | A+        |
| Požiadavka na ťah komína                                  | [Pa]    | 12        |

## Charakteristika



Vyvážený dymovod



RIKATRONIC3




RLS system



Energetická účinnosť

## Rozmery, hmotnosť a pripojenie

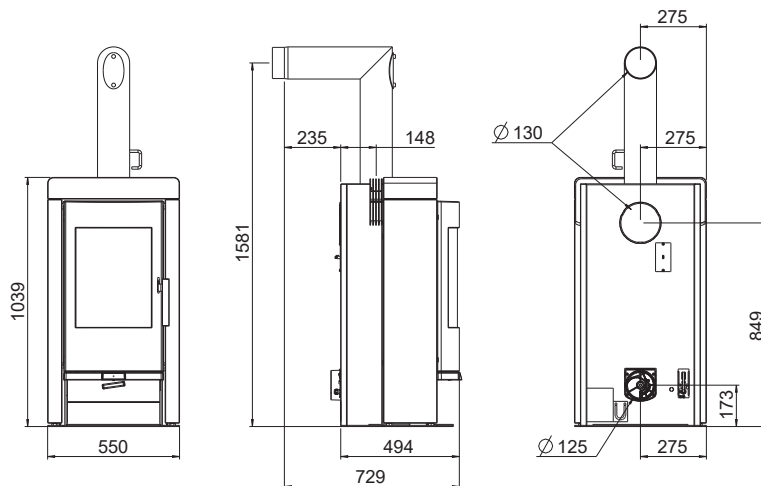

### Rozmery

|                           |      |             |
|---------------------------|------|-------------|
| výška                     | [mm] | 1039        |
| šírka                     | [mm] | 550         |
| hĺbka                     | [mm] | 494         |
| rozmer ohn.komory [ŠxVxH] | [mm] | 340x320x290 |

### Weight

|                      |      |      |
|----------------------|------|------|
| Hmotnosť bez kameňov | [kg] | ~150 |
| Hmotnosť s kameňom   | [kg] | ~260 |
| Hmotnosť kameňa      | [kg] | ~120 |

### Pripojenie dymovodu

|                                                                |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------|------|
| Priemer dymovodu                                               | [mm] | 130  |
| Výška pripojenia s originál uhlovou rúrou                      | [mm] | 1581 |
| Celková hĺbka pripojenia s originál uhlovou rúrou              | [mm] | 729  |
| Vzdialenosť k zadnej stene s pripojením originál uhlovou rúrou | [mm] | 235  |
| Vzdialenosť od zadnej steny po stred dymovodu                  | [mm] | 148  |
| Bočná vzdialenosť vrchného pripojenia                          | [mm] | 275  |
| Výška zadného pripojenia                                       | [mm] | 849  |
| Bočná vzdialenosť zadného pripojenia                           | [mm] | 275  |

### Pripojenie exter. vzduchu

|                   |      |     |
|-------------------|------|-----|
| Priemer           | [mm] | 125 |
| Výška pripojenia  | [mm] | 173 |
| Bočná vzdialenosť | [mm] | 275 |

## Bezpečnostné vzdialenosti (minimálne vzdialenosti)

### POZN

1. k nehorľavým predmetom  
a > 40 cm b > 10 cm
2. k horľavým predmetom a železobetónovým nosným stenám  
a > 80 cm b > 20 cm

