

LIVO RAO/PGI




Technické dáta


Tepelný výkon	[kW]	2,5 - 6
Nominálny tepelný výkon	[kW]	6
Požiadavka na čerstvý vzduch	[m³/h]	13
Kapacita vykurovania priestorov - závisí od izolácie domu	[m³]	50 - 160
Spotreba paliva	[kg/h]	0,6 - 1,3
Kapacita zásobníka na pelety*	[l/kg]	31/~20
Elektrické napájanie	[V]/[Hz]	230/50
Priemerný elektrický príkon	[W]	20
Poistka	[A]	2,5
Efektívnosť	[%]	92,3
Trieda energetickej účinnosti		A+
Požiadavka na ťah komína	[Pa]	3

*Kapacita v kg sa môže líšiť v dôsledku rôznych objemových hustôt peliet.

Charakteristika




Vrchné pripojenie
dymovodu



Vyvážený dymovod



Dotykový displej



USB



Energetická účinnosť



Tichá


Príslušenstvo



RIKA firenet



RIKA Voice




Prípojka na exter.
vzduch spodná



Izbový snímač

Rozmery, hmotnosť a pripojenie

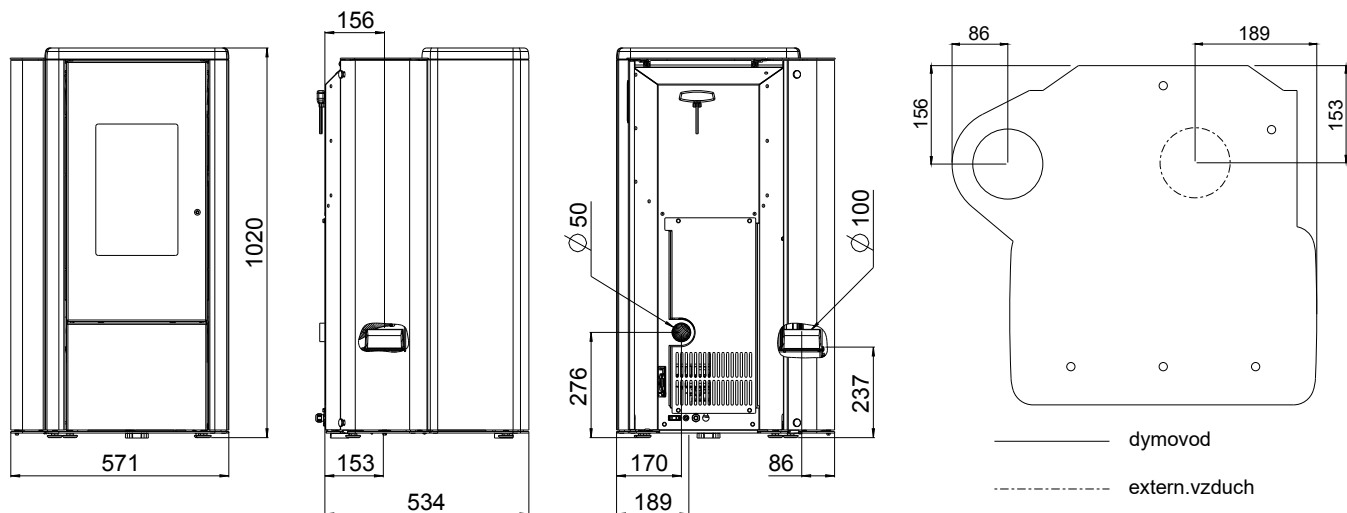

Hmotnosť

Hmotnosť s oceľovým plášťom

[kg]

~130

Rozmery

výška

[mm]

1020

šírka

[mm]

571

hĺbka

[mm]

534

rozmer ohn.komory [ŠxVxH]

[mm]

210x400x200

Pripojenie dymovodu

Priemer dymovodu

[mm]

100

Výška príruby pripojenia

[mm]

RAO 237 /
PGI 323

Celková hĺbka pripojenia s originál uhlovou rúrou

[mm]

-

Vzdialenosť k zadnej stene s pripojením originál uhlovou rúrou

[mm]

-

Vzdialenosť od zadnej steny po stred dymovodu

[mm]

156

Bočná vzdialenosť vrchného pripojenia

[mm]

86

Bočná vzdialenosť zadného pripojenia

[mm]

-

Výška zadného pripojenia

[mm]

-

Pripojenie exter. vzduchu

Priemer

[mm]

50

Výška pripojenia

[mm]

276

Bočná vzdialenosť

[mm]

170

Bočná vzdialenosť pripojenia - spodné

[mm]

189

Hĺbka pripojenia - spodné

[mm]

153

Bezpečnostné vzdialenosti (minimálne vzdialenosti)

POZN

1. k nehorľavým predmetom
 $a > 40 \text{ cm}$ $b > 10 \text{ cm}$
2. k horľavým predmetom a železobetónovým nosným stenám
 $a > 80 \text{ cm}$ $b > 10 \text{ cm}$

