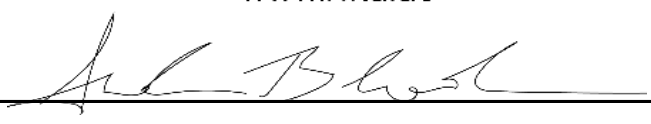


CE 25 RIKA Innovative Ofentechnik GmbH AT-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20 týkajúca sa normy EN 16510-2-6:2022 podľa nariadenia (EÚ) 305/2011		
Dokumentácia:	9906-CPR-07.2013	
Oznámený orgán:	51	
Zamýšľané použitie:	Vykurovanie priestorov v obytných budovách bez možného prívodu teplej vody	
Meno:	MASTERPIECE 1951 (+ RAO/MA) 6kW	
DÔLEŽITÉ ASPEKTY		
Mechanická odolnosť a stabilita		
Nosnosť 25 kg		
POŽIARNA BEZPEČNOSŤ		
Bezpečnostná vzdialenosť od horľavého materiálu	dR = Bezpečnostná vzdialenosť od horľavých materiálov – zadná strana	100 mm
	dS = Bezpečnostná vzdialenosť od horľavých materiálov – bočné strany	250 mm
	dC = Bezpečnostná vzdialenosť od horľavých materiálov – strop	750 mm
	dP =Bezpečnostná vzdialenosť od horľavých materiálov – čelná strana	800 mm
	dF = Bezpečnostná vzdialenosť od horľavých materiálov v spodnej prednej oblasti sálania	0 mm
	dL = Bezpečnostná vzdialenosť od horľavých materiálov v bočnej prednej oblasti sálania	0 mm
	dB = Bezpečnostná vzdialenosť od dna spotrebiča (bez nožičiek) k horľavým materiálom	0 mm
HYGIENA, ZDRAVIE A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA		
Emisie pri menovitom tepelnom výkone (pri 13 % O2)	CO	34 mg/Nm³
	NOX	111 mg/Nm³
	OGC	2 mg/Nm³
	PM	11 mg/Nm³
Emisie pri zníženom tepelnom výkone (pri 13 % O2)	CO	160 mg/Nm³
	NOX	113 mg/Nm³
	OGC	3 mg/Nm³
	PM	45 mg/Nm³
HYGIENA, ZDRAVIE A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA		
Údaje o inštalácii na komín pri nominálnom tepelnom výstupe	Teplota na spoji spalín	162,0 °C
	Minimálny komínový ťah	12 Pa
	Hmotnostný prietok spalín	5,2 g/s
Údaje o inštalácii na komín pri zníženom tepelnom výstupe	Teplota na spoji spalín	106,0 °C
	Minimálny komínový ťah	10 Pa
	Hmotnostný prietok spalín	3,8 g/s
Údaje o inštalácii na komín týkajúce sa požiarnej bezpečnosti	Trieda	T200G
Úspora energie a tepelná ochrana		
Tepelný výkon a energetická účinnosť spotrebiča pri menovitom tepelnom výkone	Tepelný výkon do priestoru	6 kW
	Energetická účinnosť	91,1 %
Tepelný výkon a energetická účinnosť spotrebiča pri zníženom tepelnom výkone	Tepelný výkon do priestoru	3 kW
	Energetická účinnosť	92 %
Účinnosť vykurovania priestorov	Ročná energetická účinnosť vykurovania priestoru pri menovitom tepelnom výkone	80 %
	Index energetickej efektívnosti (EEI)	120
	Trieda energetickej efektívnosti	A+
	Spotreba elektrickej energie pri menovitom tepelnom výkone	0,014 kW
	Spotreba energie pri výstupe tepla pri čiastočnom zaťažení	0,01 kW
	Spotreba energie v pohotovostnom režime	0,003 kW
Pred inštaláciou si prosím dôkladne prečítajte prevádzkové pokyny výrobcu		

RIKA® Innovative Ofentechnik GmbH A-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20 Tel.: +43 (0)7582/686-14, Fax DW: -43 Podpísané v mene výrobcu Andreas Bloderer / produktový manažér Názov a funkcia		www.rika.at Micheldorf, 02.06.2026 Miesto a dátum vydania 
--	--	---