



VYSVETLIVKY IKON

 **NEZÁVISLÉ OD VZDUCHU V MIESTNOSTI**
SPALOVACÍ VZDUCH MOŽNO PRIVÁDZAŤ ZVONKA.

 **RECIRKULÁCIA SPALÍN**
Využite výhody najmodernejšieho systé-
mu recirkulácie spalín – pre
čistú, efektívnu a dlhodobú prevádzku.

 **DOTYKOVÝ DISPLEJ**
INTUITÍVNY DOTYKOVÝ DISPLEJ UMOŽŇUJE
JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE VŠETKÝCH FUNKCIÍ.

 **ODSTRAŇOVANIE POPOLA Z ROŠTU**
Automatické odstraňovanie popola
pomocou výklopného roštu predlžuje
intervaly medzi čistením.

 **HORNÉ PRIPOJENIE DYMOVODU**
PRIPOJENIE DYMOVODU ZHORA K
PECI

 **PRIPOJENIE DYMOVODU
– VARIABILNÉ**
Maximálna sloboda pri navrhovaní
vďaka rôznym možnostiam pripojenia,
vrátane zadného vývodu.

 **AKUMULAČNÝ BALÍK**
AKUMULUJE TEPLU Z PECE A UMOŽŇUJE
JEHO DLHODOBÉ VYUŽITIE.

 **DYNAMIC AIR REGULATION**
Automatická regulácia otáčok ventilá-
tora podľa prietoku privádzaného
vzduchu.

 **OTOČNÝ**
V ZÁVISLOSTI OD MODELU MOŽNO PEC OTÁČAŤ
o 360°.

 **SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DOSKA**
VYUŽITE TEPLU Z VYKUROVANIA NA VARENIE NA
ZABUDOVANEJ SKLOKERAMICKEJ VARNEJ DOSKE.

 **RÚRA NA PEČENIE**
VYUŽITE TEPLU Z VYKUROVANIA NA
PEČENIE V ZABUDOVANEJ RÚRE.

 **TRIEDA ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI**
ENERGETICKÉ ŠTÍTKY EURÓPSKEJ ÚNIE
POSKYTUJÚ INFORMÁCIE O ENERGETICKEJ
ÚČINNOSTI A SPOTREBE ENERGIE.

INOVÁCIE RIKA

 **RIKA FIRENET**
OVLÁDANIE CEZ INTERNET A
BEZDRÔTOVÚ DOMÁCU SIEŤ.

 **RIKA MULTIAIR**
POMOCOU PREPOJOVACÍCH RÚR A
KONVEKČNÝCH VENTILÁTOROV MÔŽETE
VYKUROVAŤ AŽ DVE ĎALŠIE MIESTNOSTI.

 **RIKA VOICE**
HLASOVÉ OVLÁDANIE PECÍ
prostredníctvom systému RIKA
FIRENET.

 **CLEAR VIEW**
Systém oplachu skla teplým vzdu-
chom zabraňuje zahmlievaniu čelného
skla.

 **RIKATRONIC3**
Plne automatické riadenie množstva spa-
lVZDUCHU ZABEZPEČUJE MIMORIADNE
ÚČINNÉ VYKUROVANIE.

 **RIKATRONIC4**
PLNE AUTOMATICKÉ RIADENIE MNOŽSTVA
SPALOVACIEHO VZDUCHU. ZAPAĽOVANIE STLAČENÍM
TLAČIDLA ALEBO VO VOPRED NASTAVENOM ČASE.

 **RIKAair**
Inovatívne, procesorom riadený
systém spaľovania zaisťuje plne automatické
nastavenie prívodu spaľovacieho vzduchu.

 **NIGHTFLAME**
Keď je funkcia NIGHTFLAME vypnutá, obmedzuje
výhľad do spaľovacej komory a zaisťuje tak
vždy elegantný vzhľad.

OBSAH

FUNKCIE

6 DOTYKOVÝ DISPLEJ
DYNAMIC AIR REGULATION

PRIETOKU VZDUCHU

7 PLYNULO REGULOVATEĽNÝ MOTOR

RECIRKULÁCIA SPALÍN

8 AUTOMATICKÝ VÝKLOPNÝ ROŠT

INOVÁCIA

8 RIKA FIRENET

9 RIKA VOICE

10 RIKA MULTIAIR

12 RIKA CLEAR VIEW

13 NIGHTFLAME

14 RIKATRONIC3
RIKATRONIC4

15 RIKAir

MODULÁRNE PECE NA PELETY A DREVO

16 CONNECT PELLET

17 CONNECT PELLET EDGE

18 CONNECT WOOD

19 CONNECT WOOD 3S

20 DOPLNKOVÝCH PRVKOV

PELETOVÉ PECE

22 DOMO II

24 SONO

25 COMO II

26 REVO III

27 CORSO

28 PRIMO 6 KW

29 PRIMO 8 KW

30 VIVO

KOMBINOVANÉ PECE

32 INDUO III

33 PARO

PECE NA DREVO

34 TRIO

36 SWING

35 MOKA

37 FOX III

38 LOOK

TECHNICKÉ ÚDAJE

40 RIKA PODLOŽKY

41 RIKA PANELY NA OCHRANU PODLAHY

42 RIKA ODVOD SPALÍN

43 RIKA POVRCHOVEJ ÚPRAVY

44 TECHNICKÉ ÚDAJE

47 PREHĽAD PECÍ RIKA



NAŠKENUJTE QR KÓD A OBJAVTE
VŠETKY INOVÁCIE SPOLOČNOSTI RIKA

NAŠE ZÁRUKY. VAŠE VÝHODY.

KAŽDÁ PEC RIKA JE ZÁRUKOU PRAVEJ RAKÚSKEJ KVALITY.
IDE O INTERIÉROVÝ PRVOK S PÔSOBIVÝM DIZAJNOM A VZHĽADOM,
VĎAKA KTORÉMU SI MÔŽETE TECHNOLOGIU BUDÚCNOSTI UŽIŤ UŽ DNES.
TEŠTE SA NA POHODLIE, ÚSPORNOSŤ A UDRŽATEĽNOSŤ.

+
5-ROČNÁ ZÁRUKA NA
ZVÁRANÉ TELO PECE

+
10-ROČNÁ ZÁRUKA NA
DOSTUPNOSŤ NÁHRADNÝCH
DIELOV

+
MAXIMÁLNA
BEZPEČNOSŤ A
ODOLNOSŤ

+
NADČASOVÝ INTEGROVANÝ
DIZAJN

+
VYSOKÁ ŠETRNOSŤ K
ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU
VĎAKA MAXIMÁLNEJ
ÚČINNOSTI A MINIMÁLNYM
EMISIAM

+
MAXIMÁLNA ÚSPORA A
POHODLIE OD LÍDRA V
OBLASTI INOVÁCII

+
VZDUCHOTESNÉ A TVAROVÉ
STALE VĎAKA MIMORIADNEJ
ODOLNÉMU MATERIÁLU

+
ZÁRUKENÁ
VÝROBA V
RAKÚSKU

+
OPTIMÁLNA PODPORA
ZÁKAZNÍCKEHO SERVISU RIKA

KĚDŽE OD SVOJHO ZALOŽENIA NEUŠTÁLE INVESTUJEME DO VÝSKUMU A VÝVOJA, PATRÍME MEDZI POPREDNÝCH INOVÁTOROV NA SUČASNOM EURÓPSKOM TRHU.



DOTYKOVÝ DISPLEJ



OVLÁDAJTE PEC POMOCOU DOTYKOVÉHO DISPLEJA.

Peletové pece RIKA sú navrhnuté tak, aby zabezpečovali bezchybnú prevádzku a maximálne pohodlie. Preto sú všetky peletové pece vybavené integrovaným dotykovým displejom.



PREHĽADNE USPORIADANÉ
POUŽIVATEĽSKÉ ROZHRIANIE

+JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE

JEDNODUCHÉ NASTAVENIE ČASOV
VYKUROVANIA

JASNE STANOVENÉ BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY

Všetky peletové pece, vykurovacie vložky a kombinované pece RIKA sú vybavené integrovaným dotykovým displejom.

DYNAMIC AIR REGULATION

VAŠE PECE SA PRISPÔSOBIA.



Systém dynamickej regulácie vzduchu (DAR) zaisťuje cielený prísun vzduchu k palivu a riadené, čisté spaľovanie. Recirkulácia spalín zaisťuje stabilnejšiu prevádzku, pretože vytvára vyššiu vrstvu horúceho uhlia a plameň horí rovnomernejšie.

Umiestnenie pece, stavebné podmienky a počasie môžu ovplyvniť prítok privádzaného vzduchu, a tým aj priebeh spaľovania. Systém Dynamic Air Regulation (DAR) preto automaticky a plynulo prispôsobuje otáčky ventilátora, čím zabezpečuje tichšiu prevádzku a pokojný, rovnomerný plameň aj optimalizované spaľovanie.

Nasledujúce pece RIKA sú vybavené systémom Dynamic Air Regulation:

CONNECT PELLET	strana 16	COMO II	strana 25	VIVO	strana 30
CONNECT PELLET EDGE	strana 17	REVO III	strana 26	INDUO III	strana 32
DOMO II	strana 22	PRIMO 6 KW	strana 28	PARO	strana 33
SONO	strana 24	PRIMO 8 KW	strana 29		

PLYNULO REGULOVATEĽNÝ MOTOR

VAŠE PECE PRACUJÚ TICHU.

Motory s permanentnými magnetmi zabezpečujú automatický prísun pelet do spaľovacej komory.



Vďaka týmto plynulo regulovateľným motorom závitkového podávača sa podarilo odstrániť nepríjemné kľapanie typické pre bežné peletové pece. Prevodovka pracuje nepretržite a plynulo, preto je jej chod mimoriadne tichý. Ďalšími významnými výhodami sú nepretržité monitorovanie motora závitkového podávača a presná, spoľahlivá prevádzka.

Ako prémiový výrobca používa spoločnosť RIKA vo všetkých peletových a kombinovaných peciach výhradne mimoriadne tiché a kvalitné plynulé pohony.

Všetky PELETOVÉ PECE, vykurovacie vložky a kombinované pece značky RIKA sú vybavené plynule regulovateľným motorom.

RECIRKULÁCIA SPALÍN



RECIRKULÁCIA SPALÍN V NAJLEPŠEJ PODOBE: TICHÝ CHOD, OPTIMÁLNA ÚČINNOSŤ A DOBRÝ VÝHLĎ

Výrazne sa tak znižuje rušivý hluk prúdiaceho vzduchu a výška plameňa sa udržiava na konštantnej úrovni. Priehľadové sklo zároveň zostáva dlhšie čisté, pretože vyčistený systém čistenia skla obmedzuje turbulencie vzduchu a zabraňuje rozvíreniu žeravého lôžka. Znižuje sa aj tvorba strusky v oblasti roštu, pretože zvyšky popola sa usádzajú voľnejšie. Nižšie celkové teploty žeravého lôžka navyše chránia spaľovaciu komoru a výklopný rošt, čím predlžujú životnosť pece. Všetky tieto účinky vedú nielen k spoľahlivejšej a dlhodobejšej prevádzke, ale aj k vyššej účinnosti pri nižších emisiách, napríklad oxidu uhoľnatého a jemného prachu.

Nasledujúce pece RIKA sú vybavené systémom recirkulácie spalín:

DOMO II	strana 22	REVO III	strana 26	VIVO	strana 30
---------	-----------	----------	-----------	------	-----------


AUTOMATICKÝ VÝKLOPNÝ ROŠT



VAŠE PECE SA ČISTIA TAKMER SAMY.

PELETOVÉ PECE RIKA s automatickým vyklápaním roštu na odstraňovanie popola zaujmú minimálnymi nárokmi na údržbu.

Automatický proces vyklápania, ktorý prebieha v pravidelných intervaloch, odvádza popol z ohniska priamo do popolníka. Tým sa predlžujú intervaly medzi ručným čistením. Patentovaný samočistiaci systém RIKA, ktorý zaisťuje čistenie ohniska každú hodinu, taktiež obmedzuje náročnosť ručného čistenia na minimum.

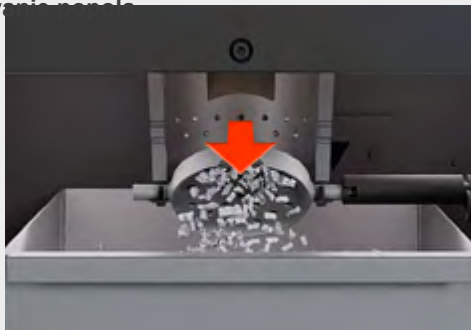

Nasledujúce pece RIKA sú vybavené automatickým výklopným roštom:

CONNECT PELLET	strana 16	SONO	strana 24	INDUO III	strana 32
CONNECT PELLET EDGE	strana 17	REVO III	strana 26	PARO	strana 33
DOMO II	strana 22	VIVO	strana 30		

RIKA FIRENET 2. GENERÁCIA



VAŠE PECE SA PRIPOJA K INTERNETU.

Systém RIKA FIRENET vám umožňuje ovládať a regulovať vaše PELETOVÉ PECE kedykoľvek, kdekoľvek a akokoľvek chcete – z akéhokoľvek počítača alebo mobilného zariadenia s prístupom k internetu, bez ohľadu na operačný systém alebo aplikáciu.



PRÍSTUP CEZ INTERNET

Stačí pripojiť vašu pec RIKA k domácej sieti Wi-Fi pomocou modulu RIKA FIRENET. Všetky peletové a kombinované pece sú kompatibilné s RIKA FIRENET.

OVLÁDANIE ODKIAĽKOL'VEK A KEDYKOL'VEK

Ovládajte VAŠE PECE pomocou webového prehliadača, bez ohľadu na operačný systém alebo aplikáciu. Stačí si založiť užívateľský účet na webových stránkach RIKA FIRENET a môžete sa spoľahnúť na bezpečný prenos dát pomocou protokolu SSL.



Ďalšie informácie nájdete na stránkach
RIKA.eu

Všetky peletové a kombinované pece sú kompatibilné so systémom RIKA FIRENET.

RIKA VOICE



VAŠA PEC POSLÚCHA VAŠE POVELY

Zavedením systému RIKA VOICE, prvého hlasového ovládania pre naše pece na svete, opäť nastavujeme latku vo vývoji inovatívnych technológií.



RIKA VOICE pre Amazon Alexa.
Iba v kombinácii s RIKA FIRENET.

Vďaka funkcii RIKA VOICE bude váš domov ešte inteligentnejší. Vďaka službe Amazon Alexa Voice Service je hlasové ovládanie vašej pece RIKA* veľmi jednoduché. Stačí požiadať Alexu, aby to zariadila. Vaša pec RIKA je vďaka tomu nielen ekologická a úsporná, ale teraz aj pohodlnejšia.

„ALEXA, ZAPNI MOJU PEC.“

Pomocou hlasových príkazov Alexa môžete v kombinácii s každou pecou vybavenou systémom RIKA FIRENET (voliteľne) ovládať svoju peletovú alebo kombinovanú pec RIKA hlasom. Pri už nainštalovaných peciach vybavených systémom RIKA FIRENET možno funkciu RIKA VOICE bezplatne doplniť.

„ALEXA, NASTAV MOJU PEC NA 22 ŠTUPNŮV.“

Vďaka ovládaniu RIKA VOICE môžete zapínať a vypínať svoju peletovú alebo kombinovanú pec RIKA, prepínať medzi režimami a nastavovať požadovaný výkon alebo teplotu v miestnosti a kontrolovať aktuálny prevádzkový stav. To všetko môžete vykonávať kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

RODINA RIKA VOICE

Nasledujúce modely pecí možno ovládať pomocou RIKA VOICE*:

CONNECT PELLET	strana 16	COMO II	strana 25	CORSO	strana 27
CONNECT PELLET EDGE	strana 17	REVO III	strana 26	VIVO	strana 30
DOMO II	strana 22	PRIMO 6 KW	strana 28	INDUO III	strana 32
SONO	strana 24	PRIMO 8 KW	strana 29	PARO	strana 33

*Len v kombinácii s RIKA FIRENET.



Ďalšie informácie nájdete na stránkach
RIKA.eu

VYKUROVANIE AŽ TROCH MIESTNOSTÍ SÚČASNE.

VYCHUTNAJTE SI TEPLÔ

Pece RIKÂ prinášajú do vášho domova príjemné teplo – je príliš vzácné na to, aby ste ho využívali iba v jednej miestnosti! S technolôgiou RIKÂ MULTIAIR sme vyvinuli riešenie, ktoré z každého plameňa využije maximum. Vďaka tomu môžete jedinou pecou vykurovať až tri miestnosti súčasne.

TROJITÉ VYUŽITIE TEPLA

Systém RIKÂ MULTIAIR rozvádza ohriaty vzduch pomocou prírodných rúrok z peci do ďalších dvoch miestností, ktoré sú vykurované pomocou konvekčného vzduchu. Miestnosť, v ktorej je pec umiestnená, je vykurovaná predovšetkým sálavým teplom a prirodzenou konvekciou.

MIMORIADNE TICHÉ VYKUROVANIE

Ventilátor RIKÂ MULTIAIR pracuje veľmi ticho. Vďaka tomu je možné pece vybavenú systémom RIKÂ MULTIAIR umiestniť do akejkoľvek miestnosti bez akýchkoľvek obmedzení.



MULTIAIR DESIGN

Inovatívna technológia MULTIAIR dostáva nový moderný vzhľad a ešte lepšie zapadá do vášho interiéru.

Teplo sa vďaka výstupnému otvoru v prevedení MULTIAIR rovnomerne rozvádza po miestnostiach. Tento nový produkt je teraz k dispozícii u vášho predajcu RIKÂ a je možné ho použiť aj pri existujúcich peciach MULTIAIR.



Biela Čierna

MULTIAIR DIZAJN SA DISKRÉTNE ZLÚČI S OKOLÍM.

Nasledujúce pece RIKÂ možno vybaviť systémom RIKÂ MULTIAIR:

TYP PECE MULTIAIR MULTIAIR-POWER* v kW	MULTIAIR – OBJEM VZDUCHU* v m³ /h
CONNECT PELLET 2 x voliteľné 0,6 - 4,0 50 - 170 strana 16	
DOMO II 2 x voliteľné 0,5 - 4,3 40 - 170 strana 22	
SONO 1 ks (voliteľné) 0,6 - 1,8 40 - 75 strana 24	
REVO III MULTIAIR 1x štandardný, 2x voliteľné 0,7 - 3,8 60 - 160 strana 26	
PRIMO 6 kW 1x štandardný, 2x voliteľné 0,6 - 2,8 50 - 170 strana 28	
PRIMO 8 kW 1x štandardný, 2x voliteľné 0,6 - 4,0 50 - 170 strana 29	
INDUO III 2 x voliteľné 0,5 - 4,0 50 - 180 strana 32	
PARO 2 x voliteľné 0,5 - 4,0 50 - 190 strana 33	

* pri použití dvojmetrového potrubia MULTIAIR v kombinácii s dizajnovým výstupom RIKÂ; hodnoty sa v praxi môžu líšiť.

INOVÁCIA

INOVÁCIA




PRÍKLAD UMIESTNENIE PECÍ

- 1.....2.....3
- MIESTNOSŤ 1
Obývacia izba

MIESTNOSŤ 2
Jedáleň/kuchyňa

MIESTNOSŤ 3
Kúpeľňa

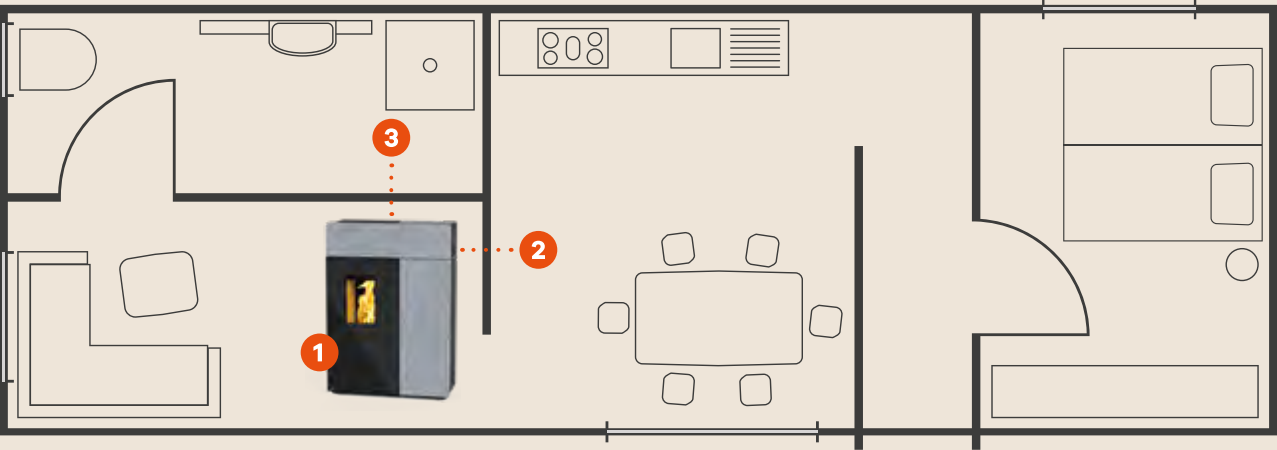

Ďalšie informácie nájdete na stránkach RIKÂ.eu


ČISTÝ VÝHLAD S RIKA CLEAR VIEW

Vďaka pokročilému dvojsklu a inovatívne­mu systému prúdenia vzduchu RIKA CLEAR VIEW si môžete už­iť jedinečný zážitok z ohňa.

Moderné pece sú synonymom pohodlia a účinného vykurovania a okúzľujúceho pohľadu na plamene. Najmä pri peciach s viacerými prie­hľadovými oknami však môžu sadze niekedy brániť vo vý­hľade na oheň. Náš inovatívny systém čistenia skla RIKA CLEAR VIEW zaručuje, že si vždy budete môcť vychutnať nerušený vý­hľad na plamene.

Všetky naše pece – aj tie bez dvojitého zasklenia – sú vybavené vysoko kvalitným systémom čistenia skiel. Cí­lený prúd predhriateho vzduchu vytvára neviditeľnú ochrannú vrstvu, ktorá obmedzuje usadzovanie sadzí. Vyššia teplota spôsobená dvoj­itým zasklením ešte viac zlepšuje čistotu spaľovacej komory a udržuje sklo pries­tačné. Vychutnajte si dokonalý vý­hľad na plamene, ktorý vám ukáže každý ich záblesk a praskanie. Vďaka rovnomerne rozloženému prúdu predhriateho vzduchu zostáva sklo bez zahmlenia a krištáľovo čisté – zo všetkých uhlov.

- 1
- Systém na rovnomerné čistenie skla po celej dĺžke prie­hľadového okna
- 2
- Okienka bez zahmlievania aj pri dlhom dobe používania
- 3
- Čistá spaľovacia komora
- 4
- Vysoká teplota spaľovania vďaka dvojitému zaskleniu

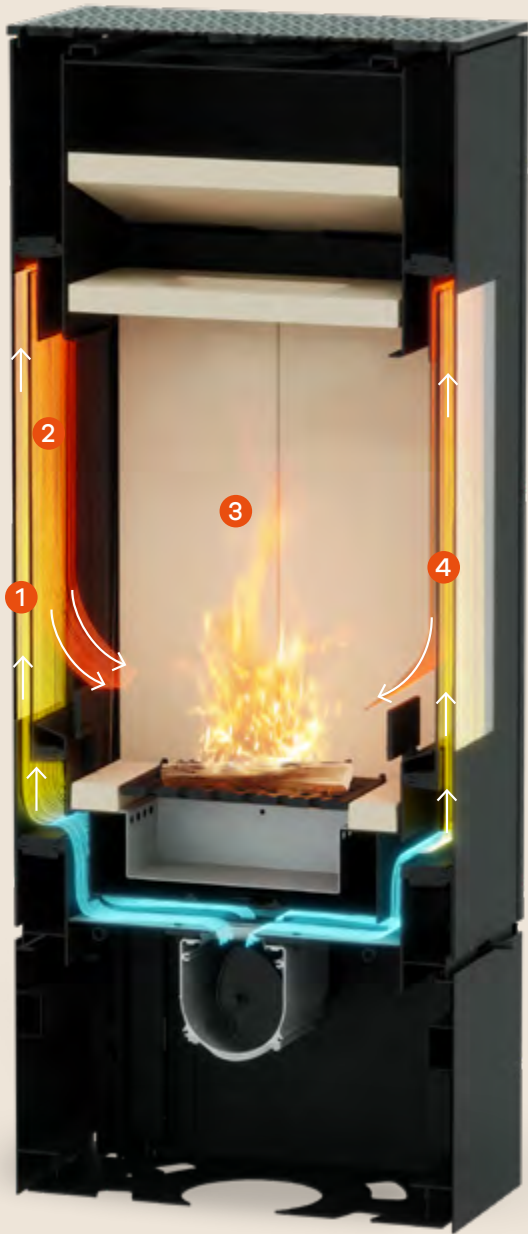

Nasledujúce modely sú vybavené systémom RIKA CLEAR VIEW:

CONNECT PELLET EDGE strana 17	PRIMO 6 KW, strana 28
CONNECT WOOD strana 18	PRIMO 8 KW strana 29
CONNECT WOOD 3 strana 19	TRIO strana 34

ELEGANCIA A FUNKČNOSŤ PRE JEDINEČNÝ ZÁŽITOK Z OHŇA

NIGHTFLAME premení vaše bežné PELETOVÉ PECE na pútavý prvok, ktorý navodzuje atmosféru, zatiaľ čo pri vypnutom stave zostáva horiaca nádoba aj interiér takmer neviditeľný.

Pece sú viac než len zdroj tepla – sú štýlovým dizajnovým prvkom, ktorý skrášľi váš domov. Plápolajúci oheň vytvára útulnú atmosféru, oslovuje všetky zmysly a navodzuje pocit pohody. Vďaka inovatívne­mu, poloprie­hľadnému čiernemu keramickému sklu ROBAX® S NIGHTFLAME si užijete to najlepšie z oboch svetov: večer očarujúci pohľad na plamene a keď oheň nehorí, elegantný a decentný vzhľad.



S NIGHTFLAME



S NIGHTFLAME



Bez NIGHTFLAME



Bez NIGHTFLAME

Ak je NIGHTFLAME vypnutý, obmedzuje vý­hľad do spaľovacej komory a zaisťuje tak elegantný vzhľad.

Nasledujúce modely sú vybavené systémom NIGHTFLAME:

VIVO strana 30	DOMO II strana 22
----------------	-------------------

RIKATRONIC3



VLOŽTE drevo, ZAPAĽTE HO A UŽITE SI TEPLLO.

Elektronický regulátor krbu RIKATRONIC3 automaticky riadi rýchlosť horenia a prívod spaľovacieho vzduchu a signalizuje, kedy je najvhodnejšie priložiť ďalšie polená. Tým sa zníži spotreba dreva až o 50 percent*.

ÚČINNÉ RIADENIE A REGULÁCIA

Riadiaca jednotka RIKATRONIC3 s integrovanými snímačmi zabezpečuje vyššiu účinnosť, nižšie emisie a optimálne využitie dreva, pričom v porovnaní s ručnou prevádzkou znižuje spotrebu paliva až o 50 percent*.

ŠETRITE VĎAKA REŽIMU ECO

Akonáhle sa v miestnosti vytvorí príjemná teplota, môžete stlačením tlačidla RIKATRONIC aktivovať režim Eco. V režime Eco sa reguluje prívod vzduchu, aby sa znížila spotreba paliva.

POHODLNÉ VYKUROVANIE

Keď sa pec rozhorí, poskytuje dokonalé teplo. Už sa o nič nemusíte starať, stačí priložiť ďalšie polená, keď pec signalizuje správny čas.

Nasledujúce pece RIKA sú vybavené systémom RIKATRONIC3:

INDUO III	strana 32	PARO	strana 33
------------------	-----------	-------------	-----------

Nasledujúce pece RIKA sú dostupné s radiacím systémom RIKATRONIC3:

FOX III	strana 37	LOOK	strana 38
----------------	-----------	-------------	-----------

RIKATRONIC4



PECE NA DREVO SA TERAZ ZAPAĽUJÚ AJ PLNE AUTOMATICKY.

Systém RIKATRONIC4 umožňuje plne automatické zapáľovanie krbových pecí bez použitia zápaliek alebo zapáľovača. Vďaka plne automatickému elektronickému ovládaču sú pece vždy účinné, šetrné k životnému prostrediu a pohodlné.

PLNE AUTOMATICKÉ ZAPAĽOVANIE

Zapáľte pec na drevo stlačením tlačidla alebo vo vopred nastavenom čase. Keramická zapáľovacia vložka spoľahlivo zapáli pripravené polená a zabezpečí príjemné teplo, kedykoľvek si budete priať.

VŽDY PRIKLADAJTE drevo V SPRÁVNY OKAMIH

Blikajúci indikátor signalizuje najvhodnejší okamih pre pridanie ďalších polien. Tým sa zabráni vysoké spotrebe paliva spôsobenej príliš skorým pridaním polien do ohňa alebo jeho zhasnutím v dôsledku príliš neskorého pridania.

ÚČINNÉ VYKUROVANIE

Automatické riadenie horenia vo všetkých fázach spaľovania znižuje spotrebu dreva až o 50 %* a predlžuje dobu, počas ktorého nie je potrebné pridávať ďalšie palivo. Ušetriť môžete aj v ekologickom režime, ktorý predlžuje dobu horenia aj pri použití malého množstva dreva.

Nasledujúce pece RIKA sú dostupné s radiacím systémom RIKATRONIC4:

SWING	strana 36
--------------	-----------

*V porovnaní s neodborným ručným ovládaním

RIKAair




RIKAair – NOVÁ GENERÁCIA INTELIGENTNÉHO VYKUROVANIA.

Pece s RIKAir úplne nový rozmer vykurovania: inteligentný, efektívny a šetrný k životnému prostrediu.

Inovatívny, procesorom riadený spaľovací systém automaticky reguluje prívod vzduchu, aby zabezpečil maximálnu účinnosť pri minimálnej spotrebe dreva. Vďaka automatickej regulácii prívodu vzduchu pracuje vaša pec vždy v optimálnom rozsahu – zaisťujú tak dokonalé spaľovanie s výrazne lepším výkonom. Radšej si všetko riadite sami? Žiadny problém – manuálny režim vám kedykoľvek poskytne plnú kontrolu. Inteligentný indikátor doplnenia dreva presne signalizuje, kedy je čas pridať ďalšie drevo – váš oheň tak zostane teplý a útulný bez prerušenia. Aj pri výpadku prúdu zostáva RIKAir spoľahlivý vďaka svojmu praktickému rotačnému ovládaču.

Zníženie emisií na minimum v porovnaní s nesprávnym ručným ovládaním.

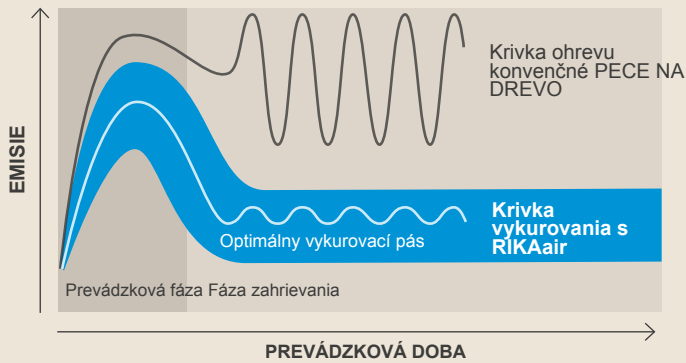

Vaše výhody v skratke:

- Dokonalé spaľovanie – čisté a účinné
- Automatické riadenie prívodu vzduchu pre optimálny výkon
- Ručný režim pre plnú kontrolu, kedykoľvek si to budete priať
- Inteligentný indikátor naplnenia
- Spoľahlivá prevádzka aj pri výpadkoch prúdu
- O 50 % nižšia spotreba dreva*

Spoločnosť RIKA, priekopník v oblasti automatického riadenia vzduchu, bola ocenená cenou Energy Globe Award. Systémom RIKAir spoločnosť RIKA pokračuje v dôslednom zdokonaľovaní tohto inovatívneho systému – čím podčiarkuje svoju vedúcu úlohu v oblasti inovácií u elektronicky riadených krbových pecí.



Nasledujúce pece RIKA sú dostupné s technológiou RIKAir:

TRIO	strana 34	FOX III	strana 37
-------------	-----------	----------------	-----------

CONNECT PELLET



VIAC MOŽNOSTÍ. VIAC RADOSTI. VIAC AKO LEN PECE.

Rôzne tvary a vlastnosti jednotlivých modulov pecí, rovnako ako použité materiály a povrchové úpravy, umožňujú komplexné riešenie obývacieho priestoru, ktoré ešte viac stavia oheň do centra pozornosti. Možnosť voľby medzi dvoma veľkosťami zásobníka na pelety a jednou alebo dvoma prípojkami MULTIAIR ďalej rozširuje početné výhody technológie peletového vykurovania RIKA.



Výsuvný dotykový displej zaistí jasný, lineárny dizajn.

Rozmery	V x Š x H
CONNECT PELLET/F22	1210 x 660 x 420mm
CONNECT PELLET/F38	1210 x 845 x 420 mm
Vykurovací výkon 2,5–8 kW	
MULTIAIR-Power	0,6–4,0 kW
Kapacita	
CONNECT PELLET/F22	34 l/-22 kg
CONNECT PELLET/F38	58 l/-38 kg
Telo čierne	
Bočné panely: čierne hliníkové	
Podrobnosti o	
RIKA DAR na strane 6	
RIKA FIRENET na strane 8	
RIKA VOICE na strane 9	
RIKA MULTIAIR na strane 10	

CONNECT PELLET EDGE



S VÝHLADOM NA ROH JE TO EŠTE KRÁSNEJŠIE.

PREPOJTE PELLET EDGE s výhľadom do rohu, ktorý zdôrazňuje rozmanitosť systému CONNECT a je absolútna zvláštnosť medzi modulárnymi peletovými kachľami. Pohľad z boku – voliteľne na ľavej alebo pravej strane – ponúka nielen mimoriadne veľkorysý výhľad na oheň, ale aj úplne nové možnosti v oblasti interiérového dizajnu. Či už na stene, ako priečka alebo ako rohové riešenie – s trochou kreativity je možné model CONNECT PELLET EDGE s výhľadom do rohu, vrátane variabilných doplnkových dielov a príslušenstva, prispôbiť na mieru štýlovo a zároveň veľmi prakticky.



Rozmery	V x Š x H
CONNECT PELLET/E26	1210 x 660 x 420 mm
CONNECT PELLET/E40	1210 x 845 x 420 mm
Vykurovací výkon 2,5–8 kW	
Kapacita	
CONNECT PELLET/E26	40 l/-26 kg
CONNECT PELLET/E40	61 l/-40 kg
Telo čierne	
Bočné panely: čierne hliníkové	
Podrobnosti o	
RIKA DAR na strane 6	
RIKA FIRENET na strane 8	
RIKA VOICE na strane 9	
RIKA CLEAR VIEW na strane 12	

CONNECT WOOD



ENDLESS: TEPLO A DIZAJN. Rozmery CONNECT WOOD S ÚLOŽNÝM PRIESTOROM

Prvky CONNECT WOOD v najrôznejších prevedeniach a kombi naciach možno harmonicky začleniť do akéhokoľvek štýlu bývania. Lavica pri krbe s vankúšom vytvára útulnú atmosféru a vďaka voliteľnému úložnému modulu vás pozýva k dlhému odpočinku a užívanie si príjemného tepla. Rohové presklenie ponúka výnimočné pohľady na tancujúce plamene.



Voliteľné Voliteľné

V x Š x H
1340 x 420 x 420
1695 x 420 x 420
Vykurovací výkon 4–8 kW
Kapacita akumulácie tepla (voliteľne) Pripojenie dymovodu – horná časť 75 kg Strana pripojenia dymovodu / zadná strana 60kg
Telo čierne
Bočné panely Oceľová čierna
Podrobnosti o RIKA CLEAR VIEW na strane 12

CONNECT WOOD 3S



JASNÝ POHĽAD S RIKĄ CLEAR VIEW.

pece CONNECT WOOD 3S ponúkajú vďaka svojmu trojstrannému presklenému prevedeniu pôsobivý zážitok z ohňa. Exkluzívne konštrukcia zaisťuje maximálny výhľad na tancujúce plamene. Inovatívny systém RIKĄ CLEAR VIEW udržuje sklo z veľkej časti bez kondenzácie vďaka optimálnej technológii prúdenia vzduchu, ktorá rovnomerne rozvádza teplý vzduch po celej ploche. svojho nadčasového a elegantného vzhľadu kladie model CON NECT WOOD 3S dôraz predovšetkým na pohodlie: bočné dvierka sa otvárajú doširoka, čo uľahčuje dopĺňovanie paliva, a sú vybavená samozatváracím mechanizmom.



Voliteľné

Rozmery V x Š x H
1340 x 528 x 420 mm
Vykurovací výkon 5–10 kW
Telo čierne
Bočné panely Oceľová čierna
Podrobnosti o RIKA CLEAR VIEW na strane 12

DOPLNKOVÉ PRVKY

NEOBMEDZENÉ MOŽNOSTI.

+ ŠIROKÁ ŠKÁLA

VARIANT Modulárny princíp systému CONNECT otvára nový svet interiérového dizajnu, ktorý zohľadňuje individuálne prania. Doplňte si pece o naše prídavné prvky podľa svojich predstáv:

- Skrinky v 2 šírkach a 3 výškach - Lavice v dvoch šírkach - Zadné panely - Vložky
- Dekoratívne dvere v 4 štandardných prevedeniach, alebo na mieru - Zásuvky v prevedení dub alebo orech - Vankúše v 6 rôznych farbách

VYTVORTE VIAC ÚLOŽNÉHO PRIESTORU A PRÍJEMNÚ ATMOSFÉRU



+ Vyberte si farbu vankúšov z 6 nadčasových variantov poťahov:
Vďaka vankúšom môžete z lavice CONNECT vytvoriť elegantné a pohodlné miesto na sedenie.




Svetlosivá látka* Tmavo hnedá koža Tmavozelená látka Čierna látka Retro koža Béžová látka

*U opakovaných objednávok môže dochádzať k farebným odchýlkam v dôsledku rozdielnych výrobných šarží. Tieto odchýlky nie sú dôvodom na reklamáciu.

+ SAMOSTATNÉ DOPLNKOVÉ PRVKY

Skrinky a lavice je možné ľahko a variabilne prispôsobiť vašim potrebám a osobnému štýlu bývania. Skrinky sú k dispozícii v dvoch šírkach (30 cm a 42 cm) a troch výškach (121 cm, 134 cm a 170 cm) Je možné ich kombinovať so zadnými panelmi, vložkami a dekoratívnymi dvierkami (štyri štandardné dekory alebo na mieru). Rovnako tak lavičky, ktoré sú k dispozícii v dvoch šírkach (42 cm a 78 cm).

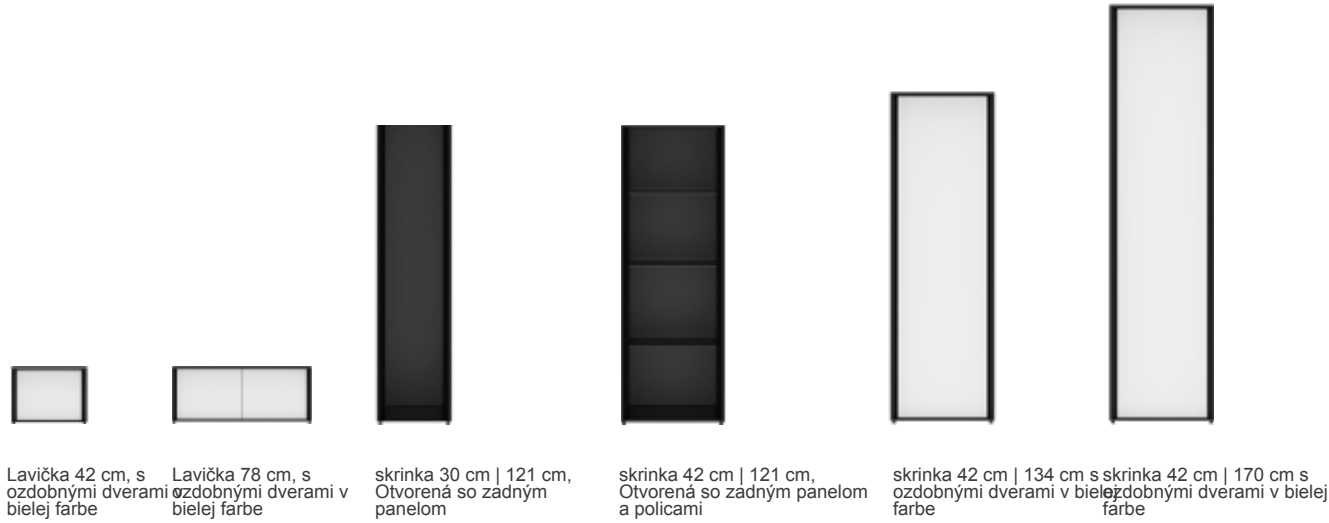

Lavička 42 cm, s ozdobnými dverami v bielej farbe
Lavička 78 cm, s ozdobnými dverami v bielej farbe
skrinka 30 cm | 121 cm, Otvorená so zadným panelom
skrinka 42 cm | 121 cm, Otvorená so zadným panelom a policami
skrinka 42 cm | 134 cm s ozdobnými dverami v bielej farbe
skrinka 42 cm | 170 cm s ozdobnými dverami v bielej farbe

Vyberte si zo 4 moderných prevedení: Ďalšie prvky:



+ DEKORATÍVNE DVERE PODĽA VAŠICH PREDSTAV CHCETE

Si ich ešte viac prispôsobiť? Poskytneme vám potrebné nákresy a kovania, aby ste si mohli vyrobiť svoje vlastné dvere na mieru.



DOMO II



PELETOVÉ PECE

NOVÁ DEFINÍCIA ELEGANCIE A POHODLIA. Rozmery V x Š x H

Ocenený dizajn modelu DOMO nachádza v modeli DOMO II ešte elegantnejšiu podobu: kamenný obklad a bezrámové dekoratívne sklenené dvere mu dodávajú ľahký a moderný vzhľad. Jeho technologické inovácie, vrátane systému dynamickej regulácie vzduchu (DAR), z neho robí mimoriadne efektívne a ekologické pece, ktoré pracujú ticho a zaujmú rovnomerným plameňom. Rovnako ako jeho predchodca ho možno ovládať online alebo hlasovými príkazmi a vďaka systému MULTIAIR dokáže vykurovať až dve ďalšie miestnosti – bez ohľadu na umiestnenie odvodu spalín. Navyše prispieva k zníženiu nárokov na údržbu a upratovanie na minimum.

	1121 x 819 x 447 mm
Vykurovací výkon 3–10 kW	
MULTIAIR-Power* 0,5 – 4,3 kW	
Kapacita	78 l / ~51 kg
Telo čierne	
Bočné panely Čierna oceľ, mastencová hornina, biela oceľ	
Podrobnosti o RIKA DAR na strane 6 EXHAUST GAS RECIRCULATION NA strane 7 RIKA FIRENET na strane 8 RIKA VOICE na strane 9 RIKA MULTIAIR na strane 10 RIKA NIGHTFLAME na strane 13	
* Verzia MULTIAIR	



PELETOVÉ PECE

SONO



PELETOVÉ PECE

NEJDE LEN O „MALÝ“ VIZUÁLNY PRVOK.

SONO zaujme svojimi kompaktnými rozmermi a výnimočným dizajnom. Napriek kompaktnej konštrukcii v sebe skrýva všetky inovácie značky RIKA, ako je napríklad veľký zásobník na pelety, automatické vyklápanie roštu pre odstraňovanie popola, dotykový displej a mnoho ďalšieho. Ak je model SONO navyše vybavený systémom RIKA FIRENET, možno ho ovládať pomocou aplikácie RIKA VOICE.



Rozmery	V x Š x H
SONO	1051 x 694 x 390 mm
SONO RAO	1051 x 694 x 470 mm
Vykurovací výkon 2,5–7 kW	
MULTIAIR-Power* 0,6 – 1,8 kW	
Kapacita	39 l / cca 25 kg
Telo čierne	
Bočné panely biela oceľ, mastencová hornina, čierny hliník	
Podrobnosti o RIKA DAR na strane 6 RIKA FIRENET na strane 8 RIKA VOICE na strane 9 RIKA MULTIAIR na strane 10	
* Verzia MULTIAIR	

COMO II



PELETOVÉ PECE

ZÁROVEŇ NADČASOVÉ AJ MODERNÉ.

Minimalistický, jednoduchý a napriek tomu osobitý: COMO II predstavuje dizajn, ktorý nikdy nevyjde z módy. Široké, jemné plápolanie plameňov pôsobí mimoriadne pokojne a telo peci je k dispozícii s vysoko kvalitnými bočnými panelmi. Na prianie je možné pece vybaviť systémom RIKA FIRENET a ovládať ho pomocou RIKA VOICE.



Rozmery V x Š x H	1033 x 505 x 556 mm
Vykurovací výkon 2,5–8 kW	
Kapacita COMO II 51 l / cca 33 kg COMO II RAO 34 l / cca 22 kg	
Telo čierne	
Bočné panely biela oceľ, mastencová hornina	
Podrobnosti o RIKA DAR na strane 6 RIKA FIRENET na strane 8 RIKA VOICE na strane 9	

REVO III



ELEGANCE SA SNÚBI S INOVÁCIOU.

REVO III je nástupcom osvedčeného modelu REVO II a spája elegantnú konštrukciu s vyšším vykurovacím výkonom 9 kW vďaka väčšej spalovacej komore. Hlavným prvkom je automatický výklopný rošt, ktorý výrazne znižuje náročnosť údržby. Vďaka systému Dynamic Air Regulation (DAR) zaisťuje REVO III pokojný priebeh horenia a účinné spaľovanie. Vďaka prevádzke nezávislej na okolitom vzduchu je ideálna pre moderné, dobre zateplené domy. Je vybavený dotykovým displejom, systémy RIKA FIRENET a RIKA VOICE a vďaka voliteľnému izbovému čidlu ponúka REVO III maximálny komfort a inteligentné ovládanie.



Voliteľné Voliteľné Voliteľné Voliteľné

CORSO



KRÁSA BEZ HRÁN A ROHOV. Rozmery V x Š x H

1110 × 550 × 615 mm	
Vykurovací výkon 2,5–9 kW	
Kapacita	
REVO II	70 l / cca 45 kg
REVO II RAO	45 l / cca 23 kg
Telo čierne	
Bočné panely	
biela oceľ, mastencová hornina	
Podrobnosti o	
RIKA DAR na strane 6	
EXHAUST GAS RECIRCULATION na strane 7	
RIKA FIRENET na strane 8	
RIKA VOICE na strane 9	
RIKA MULTIAIR na strane 10	

Objavte nový spôsob vykurovania: kruhový pôdorys modelu CORSO podčiarkuje zakrivené panoramatické okno. Napriek štíhlemu dizajnu disponuje prekvapivo veľkým zásobníkom na pelety s kapacitou približne 30 kg.



Voliteľné Voliteľné

Rozmery V x Š x H	
1196 × 520 × 520 mm	
Vykurovací výkon 2,5–8 kW	
Kapacita	
46 l / cca 30 kg	
Telo čierne	
Bočné panely:	
čierne hliníkové	
Podrobnosti o	
RIKA FIRENET na strane 8	
RIKA VOICE na strane 9	

PRIMO 6 KW



PELETOVÉ PECE

PROSTE DOBRÉ.

PRIMO je synonymom pre decentnú striednosť bez kompromisov v kvalite a funkčnosti. Jeho jednoduchý dizajn a čierne oceľové obloženie mu dodávajú nadčasový industriálny vzhľad. Zaujme intuitívnym ovládaním a plne automaticky riadeným prívodom vzduchu, ktorý zaisťuje maximálnu účinnosť a nízke emisie. PELETOVÉ PECE PRIMO, ktoré sú k dispozícii v dvoch veľkostiach, podávajú špičkový výkon: verzia s výkonom 6 kW je určená pre menšie obytné priestory a s tepelným výkonom 8 kW dokáže PRIMO ľahko vykurovať aj veľké miestnosti. Objem zásobníka na pelety a výška pecí sa tiež líšia v závislosti na tepelnom výkone. Ako model MULTIAIR môže PRIMO zaistiť príjemné teplo až v dvoch ďalších susedných miestnostiach.

Rozmery V x Š x H:		1007 x 496 x 520 mm
Vykurovací výkon 2,5–6 kW		
MULTIAIR-Power* 0,6 – 2,8 kW		
Výkon		
PRIMO 6 KW	47 l /~30 kg	
PRIMO MULTIAIR 6KW	30 l /~19 kg	
PRIMO RAO 6 KW	30 l /~19 kg	
Telo čierne		
Bočné panely Čierne hliníkové		
Podrobnosti o		
RIKA DAR na strane 6		
RIKA FIRENET na strane 8		
RIKA VOICE na strane 9		
RIKA MULTIAIR na strane 10		
* Verzia MULTIAIR		

PRIMO 8 KW



PELETOVÉ PECE



Rozmery V x Š x H:		1095 x 496 x 520 mm
Vykurovací výkon 2,5–8 kW		
MULTIAIR-Power* 0,6 – 4,0 kW		
Výkon		
PRIMO 8 KW	55 l /~36 kg	
PRIMO MULTIAIR 8 KW	35 l /~23 kg	
PRIMO RAO 8 KW	35 l /~23 kg	
Telo čierne		
Bočné panely Čierne hliníkové		
Podrobnosti o		
RIKA DAR na strane 6		
RIKA FIRENET na strane 8		
RIKA VOICE na strane 9		
RIKA MULTIAIR na strane 10		
* Verzia MULTIAIR		



VYCHUTNAJTE SI TEN NAJLEPŠÍ VÝHLAD ZO VŠETKÝCH STRÁN.

Vďaka svojmu elegantnému oválnemu tvaru pôsobí peletová kam na VIVO štýlovo, dodávajú interiéru charakter a dokonale do neho zapadajú. Panoramatické priehľadové okienko z plávajúceho dekoratívneho skla dodáva plameňom vizuálnu hĺbku, zatiaľ čo čierne bočné panely prepožičiavajú kachliam osobitý a nadčasový vzhľad. Vďaka inovatívnej technológii NIGHTFLAME sa VIVO stáva skutočným skvostom – aj keď práve nehorí. Inovatívna sklokeramika ROBAX® NIGHTFLAME umožňuje tlmený pohľad do spaľovacej komory, ktorá zostáva prakticky skrytá. Vďaka vykurovaciemu výkonu 9 kW a zásobníku na pelety s objemom 31 kg umožňuje VIVO nepretržitú prevádzku bez častého dopĺňovania. Možno ho prevádzkovať nezávisle od okolitého vzduchu, čo z neho robí ideálnu voľbu pre moderné, energeticky úsporné domy. Priestorovo úsporný odvod spalín (hore alebo vzadu) umožňuje flexibilnú inštaláciu, zatiaľ čo automatický výklopný rošt minimalizuje náročnosť čistenia.

Rozmery V x Š x H:	
1270 x 535 x 630 mm	
Vykurovací výkon 2,5–9 kW	
Kapacita	48 l / ~ 31 kg
Telo čierne	
Bočné panely	
Oceľová čierna konštrukcia	
Podrobnosti o	
RIKA DAR na strane 6	
EXHAUST GAS RECIRCULATION na strane 7	
RIKA FIRENET na strane 8	
RIKA VOICE na strane 9	
RIKA NIGHTFLAME na strane 13	



INDUO III



DUÁLNE VYKUROVANIE NOVÉ GENERÁCIE.

INDUO III zaujme svojim moderným dizajnom a pokročilou, vysoko výkonnou technológiou. Čisté línie a jemne zaoblené hrany mu dodávajú eleganciu, zatiaľ čo veľké priehľadové okienko necháva vyniknúť plameňom. Táto kombinovaná pec na ponúkajú vysokú flexibilitu, pretože ich možno vykurovať nielen peletami, ale aj polene s dĺžkou až 33 cm. Vďaka novým funkciám, ako sú Dynamic Air Regulation (DAR) a MULTIAIR, zaisťujú optimálny a efektívny vykurovací výkon. Vďaka pohodlnému ovládaniu cez internet a hlasom je nielen vizuálnym, ale aj funkčným vrcholom každej domácnosti.



Voľiteľné Voľiteľné Voľiteľné Voľiteľné

Rozmery V x Š x H	
1145 x 855 x 494 mm	
Vykurovací výkon 3–10 kW	
Kapacita	48 l / cca 31 kg
Telo čierne	
Bočné panely Mastenec, biela oceľ	
Podrobnosti o RIKA DAR na strane 6 RIKA FIRENET na strane 8 RIKA VOICE na strane 9 RIKA MULTIAIR na strane 10	

PARO



OHREJTE SI JEDLO A UŽITE SI HO, AKO SA VÁM PÁČI.

Spojenie výhod oboch palív v jedných estetických a funkčných peciach je špecialitou spoločnosti RIK. Model PARO kombinuje DUÁLNY VYKUROVACÍ SYSTÉM s jednoduchým ovládaním, moderným dizajnom a rýchlym zapáľovaním. Čo viac si priať?



Voľiteľné

Voľiteľné Voľiteľné Voľiteľné

Rozmery V x Š x H	
1132 x 788 x 506 mm	
Vykurovací výkon 2,5–8 kW	
MULTIAIR-Power	0,5–4,0 kW
Kapacita	47 l / cca 30 kg
Telo čierne	
Bočné panely biela oceľ, mastencová hornina, čierna oceľ	
Podrobnosti o RIKA DAR na strane 6 RIKA FIRENET na strane 8 RIKA VOICE na strane 9 RIKA MULTIAIR na strane 10 RIKATRONIC3 na strane 14	

TRIO



PECE NA DREVO

pece, KTORÁ SA PRISPÔSOBÍ VAŠIM POTREBÁM.

Krbové pece TRIO rozširujú ponuku krbových pecí o štýlový model s trojstranným výhľadom na plamene. Ich nadčasový čierny dizajn harmonicky zapadne do každého obytného priestoru. Flexibilné pripojenie dymovodu (hore alebo excentricky vzadu) umožňuje hladkú integráciu do rôznych inštalačných podmienok. Konštrukcia s hermetickým uzavretím zaisťuje bezpečné a účinné spaľovanie. Dvierka spaľovacej komory s integrovanou rukoväťou a predným otočným ovládačom zaručujú intuitívne ovládanie. Inovácia tívna regulácia spaľovania RIKAir umožňuje úsporné a udržateľné vykurovanie. TRIO je k dispozícii v elektronickej aj manuálnej verzii. Vďaka technológii RIKA CLEAR VIEW s dvojítm zasklením a predhriatym vzduchovým čistením zostáva priehľadové sklo čisté a umožňuje nerušený zážitok z ohňa.



Rozmery V x Š x H:	
1115 x 500 x 380 mm	
Vykurovací výkon 4–8 kW	
Telo čierne	
Bočné panely Oceľová čierna	
Podrobnosti o RIKA CLEAR VIEW na strane 12 RIKAair na strane 15	

MOKA



PECE NA DREVO

VYKUROVANJE A VARENIE NA drevo. UDRŽATEĽNÉ A PRIJEMNÉ.

Či už ide o pomalé dusenie alebo rýchle varenie – MOKA zaručuje dokonalé výsledky a príjemnú teplotu zároveň. Vďaka svojmu štýlu vému dizajnu a vysoko kvalitnej smaltovanej varnej doske sa stáva srdcom každého obytného priestoru. Plnohodnotná varná doska sa rýchlo zahrieva a dosahuje vysoké teploty. Obvodová drážka spoľahlivo zachytí pretekajúce tekutiny a chráni varnú dosku. Prívod vzduchu, a tým aj teplotu varnej dosky, je možné pohodlne regulovať ručne zhora. Svoj elegantný vzhľad vďaka aj bočnému obloženiu, ktoré je voliteľne k dispozícii v čiernej oceli, z porcelánovej kameniny s dekórom drevených lamiel alebo v kamenne šedom prevedení. Vďaka tomu skvele zapadne aj do tých najmodernejších kuchýň.

Rozmery V x Š x H	
926 x 550 x 499 mm	
Vykurovací výkon 4–8 kW	
Telo čierne	
Bočné panely Oceľová čierna, dekor drevených lamiel, Dekor v odtieni kamennej šedej	



SWING



PECE NA DREVO

KRÁSA V KAŽDOM OHĽADE.

Kruhové pece SWING skrývajú oheň za veľkým panorama tickým oknom a pôsobí ako jeden celok. Ich čistý dizajn nenarúšajú žiadne viditeľné ovládacie prvky ani úchyty. Na priania je možné vybaviť otočným mechanizmom a systémom RIKATRONIC4, ktorý vám uľahčí všetky fázy kúrenia – od zapálenie až po prikladaní dreva.



Voliteľné Voliteľné

Rozmery V x Š x H
1405 x 520 x 520 mm

Vykurovací výkon 4–8 kW / 6 kW

Telo čierne

Bočné panely:
čierne hliníkové

Podrobnosti o
RIKATRONIC4 na strane 14



FOX III



PECE NA DREVO

KLASIKA V NOVEJ DOKONALOSTI.

S modelom FOX III nadväzuje spoločnosť RIKA na tento úspech už v tretej generácii – s technickými aj vizuálnymi vylepšeniami, ktoré spájajú účinnosť s moderným dizajnom. S vykurovacím výkonom 4 až 8 kW a kapacitou pre polená s dĺžkou až 25 cm ponúka FOX III kompaktný rozmery a elegantný, štýlový vzhľad. Vďaka vysokej úrovni užívateľskej ho komfortu je tento model ideálnou voľbou pre moderné interiéry. FOX III je k dispozícii v dvoch variantoch – ako klasický model s ručným ovládaním alebo ako model vybavený elektronickým systémom riadenie spaľovania RIKAAir pre maximálnu účinnosť.



Voliteľné Voliteľné

Rozmery V x Š x H
1090 x 550 x 460 mm

Vykurovací výkon 4–8 kW

Telo čierne

Bočné panely
štruktúra bieleho pece, štruktúra mastenca

Podrobnosti o
RIKAAir na strane 15



PECE NA DREVO

STAVÍ OHEŇ DO POPREDIA.

Vďaka veľkému priehľadu na oheň je pri peciach LOOK krása ohňa v centre pozornosti. Ich dizajn je elegantný a jednoduchý, a napriek tomu veľmi univerzálny vďaka variantom nôh a podstavcov z ocele, liatiny alebo s drevenou lavicou. Užite si oheň – presne tak, ako to máte radi!



Rozmery	V x Š x H
S PODSTAVCOM ALEBO	1137 x 494 x 395 mm
NOŽKAMI	1241 x 1500 x 395 mm
S DREVENOU LAVIACI	
Vykurovací výkon 4–8 kW / 6 kW	
Telo čierne	
Bočné panely oceľ, čierna	
Podrobnosti o RIKATRONIC3 na strane 14	



čierne Oceľová základňa,
čierna



čierne Oceľové nožičky,



Liatinové nožičky,

PECE NA DREVO

DREVENÁ LAVICA S VANKÚŠOM NA SEDENIE



Tmavo hnedá koža



Retro koža



Čierna látka



Svetlosivá látka*



Béžová látka



Tmavo zelená látka



*U opakovaných objednávok môže dochádzať k farebným odchýlkam v dôsledku rozdielnych výrobných šarží. Tieto odchýlky nie sú dôvodom na reklamáciu.

PODLAHOVÉ DOSKY

ZÁKLAD KAŽDÝCH PECÍ. Patentované sklenené podložky RIKA chránia citlivé podlahové krytiny pred znečistením, opotrebovaním a prehriatím. Vo väčšine prípadov sú preto nevyhnutné nou súčasťou pecí.


- + OBVODOVÁ TESNIACIA LIŠTA ZABRAŇUJE VNIKANIE NEČISTIET, VLHKOSTI ALEBO ŽHAVÝCH UHLÍKOV POD ZÁKLADOVÚ DOSKU
- + OCHRANA PRED NEČISTOTAMI, POŠKODENÍM A ISKROVÝM VÝBOJOM/POŽIAROM
- + BEZPEČNÝ A STABILNÝ PODSTAVEC PRE VAŠE PECE
- + K DISPOZÍCII TIEŽ AKO OCEĽOVÝ PLECH V ČIERNEJ ALEBO METALICKEJ FARBE

TECHNICKÉ ÚDAJE

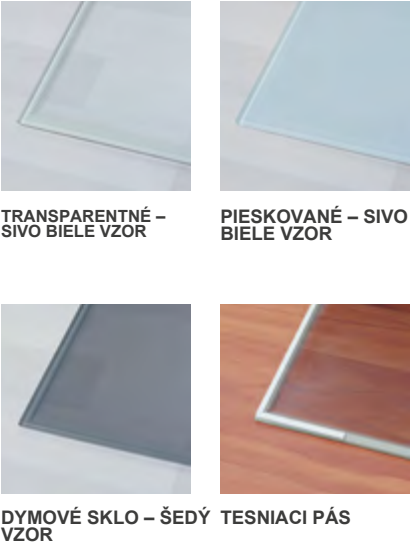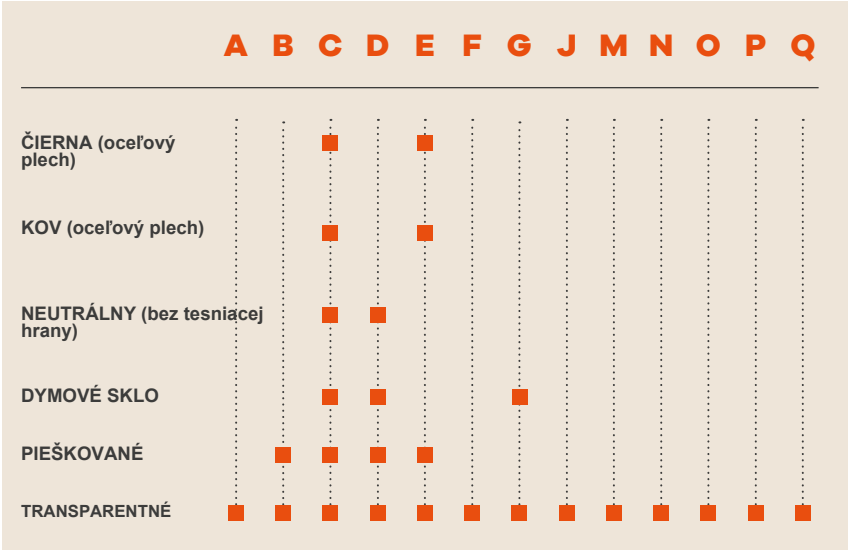

Ďalšie informácie získate od svojho predajcu RIKA.

VEĽKOSTI A FORMÁTY

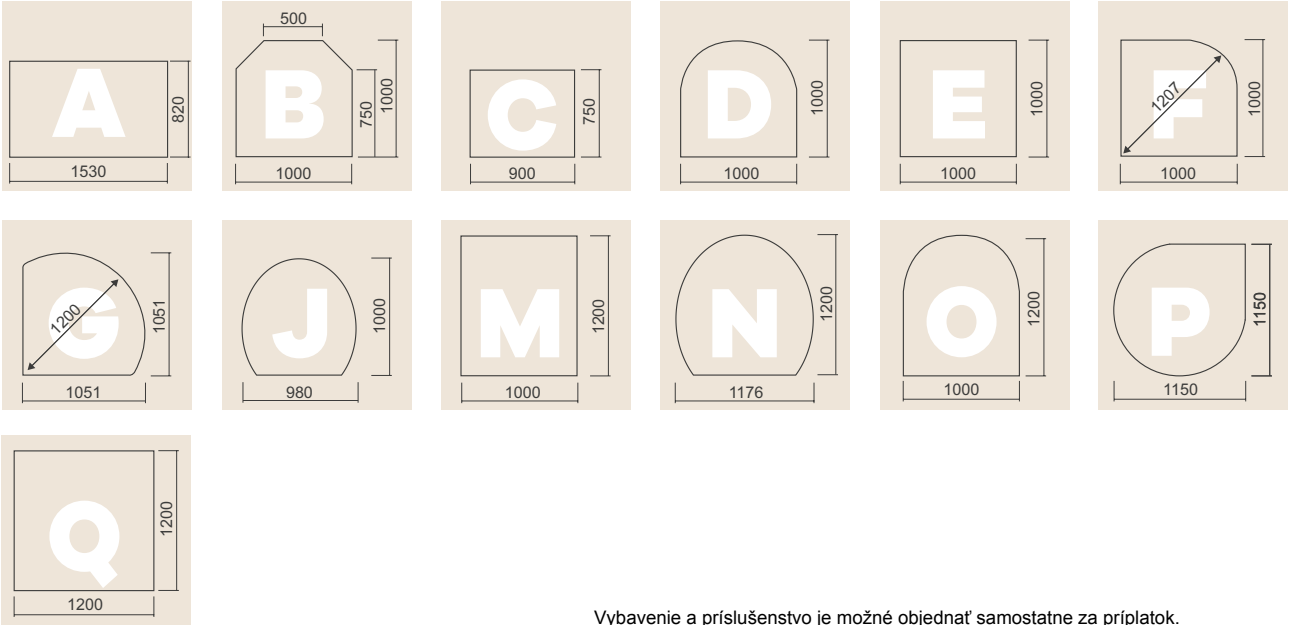



Vybavenie a príslušenstvo je možné objednať samostatne za príplatok.

OCHRANNÉ PODLAHOVÉ PANELY

NÁROČNÁ A ÚČINNÁ OCHRANA VAŠEJ PODLAHY. Podlahové panely RIKA chránia priestor priamo pred pecou. Zaisťujú protipožiarnu ochranu a sú zo zákona povinné pri horľavých podlahách. Panely zaujmú svojim jednoduchým dizajnom a sú k dispozícii v rôznych rozmeroch.


- + OCHRANA PRED NEČISTOTAMI, POŠKODENÍM A ISKRAMI/POŽIAROM
- + K DISPOZÍCII V RÔZNYCH VEĽKOSTIACH
- + STABILNÝ SKLENENÝ PANEL V JEDNODUCHOM PREVEDENÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE

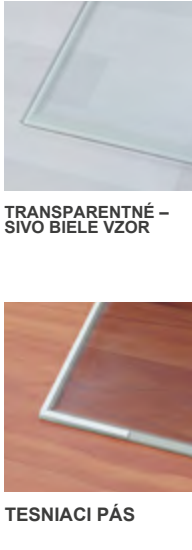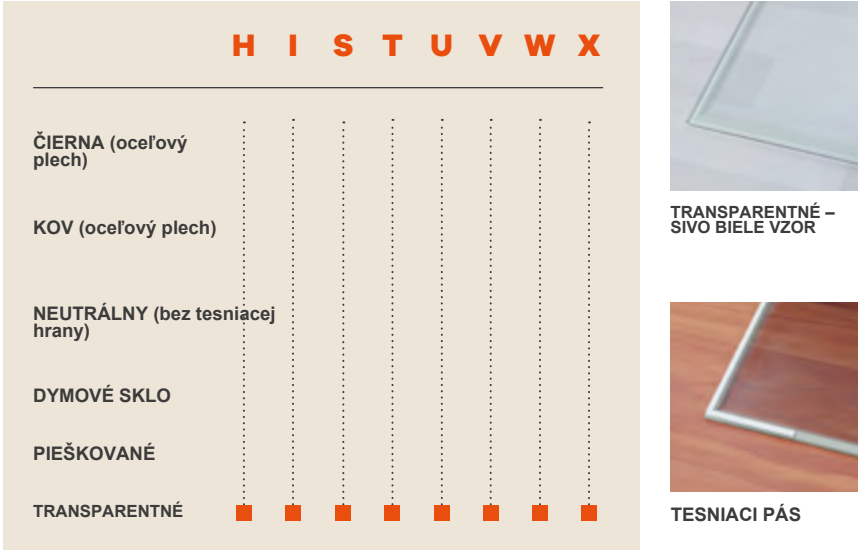

Ďalšie informácie získate od svojho predajcu RIKA.

VEĽKOSTI A FORMÁTY

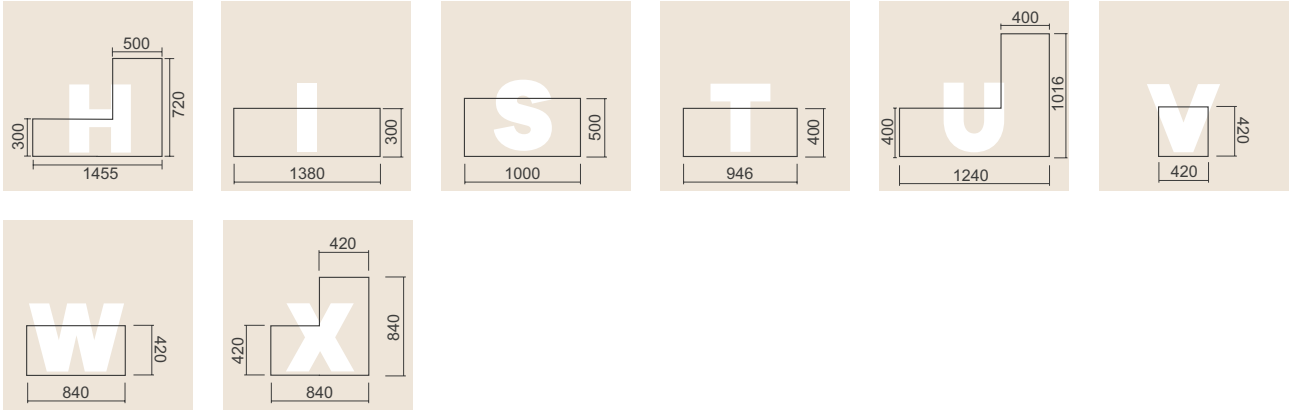


Vybavenie a príslušenstvo je možné objednať samostatne za príplatok.

KOMÍNY RIKA


BEZPEČNÉ PRIPOJENIE KOMÍNU. Originálne KOMÍNY RIKA sú spoľahlivé, odolné, odolné a presne prispôsobené požiadavkám jednotlivých modelov pecí RIKA. Do našich komínov uplatňujeme rovnako vysoké štandardy kvality ako naše pece.

- + FARBA DOKONALE LADÍ S VAŠIMI PECAMI
- + TEPLOVZDORNÁ BEZZÁPACHOVÁ FARBA, ROVNAKÁ AKO pri peciach
- + IDEÁLNE SA HODÍ K VAŠIM PECIAM
- + TESNENIE NA POUŽITIE V PRIESTOROCH NEZÁVISLÝCH NA OKOLNOM VZDUCHU

JEDNOTNÝ VZHĽAD: KONTINUÁLNE KOMÍNOVÉ RÚRY RIKA PREMENIA VAŠE PECE RIKA NA SKUTOČNÉ UMELECKÉ DIELO.



utesníte Laserový zvar Dvere sú vďaka skose nému rezu zasadené v jednej rovine



Pri zatváraní



bez presahu



Náter bez zápachu a dymu



Škrtiaca klapka s jednostranným upevnením a dorazom

90°



RIKA POVRCHOVÉ ÚPRAVY


pec



Mastenec biela oceľ





BOČNÉ PANELY




Dekor s efektom hrdzavie




Biele hliníkové Oceľ čierna / Hliník čierny Dekoratívne sklo, čierne



Dekor s efektom z hrdzavého kovu



Biela dekorácia Dekoračná bridlica, čierna



DEKORATÍVNY KAMEŇ, šedý



Dekor z drevených lamiel



Oceľová me talíza

FARBY TELA



Čierna metalíza



TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE


TECHNICKÉ
ÚDAJE



VARIANTY PÚZDER CONNECT		CONNECT PELLET EDGE	CONNECT WOOD	CONNECT WOOD 3S	DOMO II	SONO	COMO II
Korpus: (1) metalíza, (2) čierna	2	2	2	2	2	2	2
Oceľ / hliník: (1) metalická, (2) čierna, (3) biela	2	2	2	2	2	2	-
Kameň: (1) mastencový kameň, (2) biely kameň	-	-	-	-	1,2	1,2	1,2
Dekor: (1) dekor (rôzne varianty), (2) sklo	-	-	-	-	-	-	-
VÝKON							
Menovitý vykurovací výkon [kW] (podľa normy DIN 18891)	8	8	8	10	10	7	8
Najnižší vykurovací výkon [kW]	2,5	2,5	4	5	3	2,5	2,5
Energetická účinnosť	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Vykurovací výkon miestnosti [m3] (v závislosti od zateplenia domu)	50 - 220	50 - 220	90 - 210	120 - 260	70 - 260	50 - 190	50 - 220
Objem zásobníka na pelety (môže sa líšiť podľa sypnej hmotnosti peliet) [l/kg]	F22: 34/~ 22F38: 58/~38	E26: 40/~ 26E40: 61/~40	-	-	78/~51	39/~25	51/~33 34/~22 ²⁾
Spotreba peliet [kg/h]	≤ 1,9	≤ 1,9	-	-	≤ 2,3	≤ 1,6	≤ 1,9
HMOTNOSŤ (PŘIBLIŽNE)							
bez obalu [kg]	-	-	-	-	165	145/150 ²⁾	135/140 ²⁾
z ocele/hliníka [kg]	F22: 170 F38: 185	E26: 168 E40: 183	158	180	180	150/155 ²⁾	-
z prírodného kameňa [kg] (napríklad mastencový kameň)	-	-	-	-	210	175/180 ²⁾	210/215 ²⁾
z keramiky/skla [kg]	-	-	-	-	-	-	-
akumulačná kapacita [-kg]	-	-	60RAO : 75	-	45	-	-
VYBAVENIE							
Možnosti prívodu spaľovacieho vzduchu: 1) nezávislé od vzduchu v miestnosti 2) DIBt 3) závislé od vzduchu v miestnosti	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3
RLS (systém riadenia vzduchu RIKA)	-	-	ano	ano	-	-	-
RIKATRONIC3	-	-	-	-	-	-	-
RIKATRONIC4	-	-	-	-	-	-	-
RIKAair	-	-	-	-	-	-	-
Odstraňovanie popola z roštu	ano	ano	-	-	ano	ano	-
DAR (dynamická regulácia vzduchu)	ano	ano	-	-	ano	ano	ano
Recirkulácia spalín	-	-	-	-	ano	-	-
MULTIAIR (počet)	√ (1-2) - - - voliteľné				(1-2) voliteľné (1) -		
Napájanie	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	-	-	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI*							
od nehorľavých predmetov [cm] (a/b/c)	40/7	40/7	40/7	40/40/10	40/10	40/10	40/10
na horľavé predmety a nosný železobetón steny (a/b/c) [cm]	80/7	80/7	80/7	80/80/10	80/10	80/10	80/10

1) Verzia MULTIAIR 2) Verzia RAO 3) Verzia RAO MULTIAIR; 4) Verzia RIKATRONIC3; 5) Verzia RIKATRONIC4; 6) na otváranie posuvných dverí doľava; 7) vložka na pelety do kachľových pecí; 8) v kombinácii s voliteľným ochranným krytom proti horúčave; 9) s otočným tanierom; 10) s drevenou lavicou


* BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI: PELETOVÉ PECE/PECE NA DREVO a = predná strana; b = pravá/ľavá strana/zadná strana DIZAJNOVÉ KRBY a = predná strana; b = pravá/ľavá strana; c = zadná strana | VYKUROVACIE VLOŽKY a = predná strana; b = pravá/ľavá strana/zadná strana; c = horná strana SPOJOVACÍ MODUL CONNECT WOOD 3S a = predná strana; b = pravá/ľavá strana; c = zadná strana



VARIANTY PÚZDER REVO III PRIMO				PRIMO 8 KW	VIVO	CORSO	INDUO III	PARO	TRIO
Korpus: (1) metalíza, (2) čierna	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Oceľ / hliník: (1) metalická, (2) čierna, (3) biela	-	2	2	2	2	2	-	2	2
Kameň: (1) mastencový kameň, (2) biely kameň	1,2	-	-	-	-	-	1,2	1,2	-
Dekor: (1) dekor (rôzne varianty), (2) sklo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝKON									
Menovitý vykurovací výkon [kW] (podľa normy DIN 18891)	9	6	8	9	8	10	8	8	8
Najnižší vykurovací výkon [kW]	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	2,5	4	4
Energetická účinnosť	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Vykurovací výkon miestnosti [m3] (v závislosti od zateplenia domu)	50 - 240	50-160	50-220	50 - 240	50 - 220	70 - 260	50 - 220	90 - 210	
Objem zásobníka na pelety (môže sa líšiť podľa sypnej hmotnosti peliet) [l/kg]	70/~45 45/~23 ²⁾	47/~30 30/~19 ¹⁾²⁾	55/~36 35/~23 ¹⁾²⁾	48/~31	46/~30	48/~31	47/~30	-	
Spotreba peliet [kg/h]	≤ 2,1	≤ 1,3	≤ 1,9	≤ 2,1	≤ 1,9	≤ 2,4	≤ 2,2	-	
HMOTNOSŤ (PŘIBLIŽNE)									
bez obalu [kg]	-	-	-	-	130	260	240/265 ¹⁾	-	
z ocele/hliníka [kg]	-	125	128	185	145	-	245/270 ¹⁾	245	
z prírodného kameňa [kg] (napríklad mastencový kameň)	240	-	-	-	-	300/325 ¹⁾	290/315 ¹⁾	-	
z keramiky/skla [kg]	-	-	-	-	-	-	-	-	
akumulačná kapacita [-kg]	-	-	-	-	-	45	65	-	
VYBAVENIE									
Možnosti prívodu spaľovacieho vzduchu: 1) nezávislé od vzduchu v miestnosti 2) DIBt 3) závislé od vzduchu v miestnosti	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,3	1,3	1,3	
RLS (systém riadenia vzduchu RIKA)	-	-	-	ano	-	ano	ano	ano	
RIKATRONIC3	-	-	-	-	-	ano	ano	-	
RIKATRONIC4	-	-	-	-	-	-	-	-	
RIKAair	-	-	-	-	-	-	-	ano	
Odstraňovanie popola z roštu	ano	-	-	ano	-	ano	ano	-	
DAR (dynamická regulácia vzduchu)	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano	-	
Recirkulácia spalín	ano	-	-	ano	-	-	-	-	
MULTIAIR (počet)	-	ano (1-2) ¹⁾	ano (1-2) ¹⁾	-	-	voliteľné (1-2)	voliteľné (1-2)	-	
Napájanie	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	-	
BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI*									
od nehorľavých predmetov [cm] (a/b)	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	
na horľavé predmety a nosný železobetón steny (a/b) [cm]	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	

1) Verzia MULTIAIR 2) Verzia RAO 3) Verzia RAO MULTIAIR; 4) Verzia RIKATRONIC3; 5) Verzia RIKATRONIC4; 6) na otváranie posuvných dverí doľava; 7) vložka na pelety do kachľových pecí; 8) v kombinácii s voliteľným ochranným krytom proti horúčave; 9) s otočným tanierom; 10) s drevenou lavicou

* BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI: PELETOVÉ PECE/PECE NA DREVO a = predná strana; b = pravá/ľavá strana/zadná strana DIZAJNOVEJ pece a = predná strana; b = pravá/ľavá strana; c = zadná strana VYKUROVACEJ VLOŽKY a = predná strana; b = pravá/ľavá strana/zadná strana; c = horná strana



VARIANTY PÚZDER FOX III LOOK/ LOOK R3			LOOK RLU	SWING	MOKA
Korpus: (1) metalíza, (2) čierna	2	2	2	2	2
Oceľ / hliník: (1) metalická, (2) čierna, (3) biela	-	2	2	2	2
Kameň: (1) mastencový kameň, (2) biely kameň	1,2	-	-	-	-
Dekor: (1) dekor (rôzne varianty), (2) sklo	-	-	-	-	1
VÝKON					
Menovitý vykurovací výkon [kW] (podľa normy DIN 18891)	8	8	8	8	8
Najnižší vykurovací výkon [kW]	4	4	4	4	4
Energetická účinnosť	A+	A+	A+	A+	A+
Vykurovací výkon miestnosti [m3] (v závislosti od zateplenia domu)	90 - 210	90 - 210	90 - 210	90 - 210	90 - 210
Objem zásobníka na pelety (môže sa líšiť podľa sypnej hmotnosti peliet) [l/kg]	-	-	-	-	-
Spotreba peliet [kg/h]	-	-	-	-	-
HMOTNOSŤ (PŘIBLIŽNE)					
bez obalu [kg]	-	-	-	-	-
z ocele/hliníka [kg]	-	110/135 ⁴⁾ / 160 ¹⁰⁾	115/160 ¹⁰⁾	175/180 ⁹⁾	150
z prírodného kameňa [kg] (napríklad mastencový kameň)	245	-	-	-	-
z keramiky/skla [kg]	-	-	-	-	160
akumulačná kapacita [-kg]	-	-	-	-	-
VYBAVENIE					
Možnosti prívodu spaľovacieho vzduchu: 1) nezávislé od vzduchu v miestnosti 2) DIBt 3) závislé od vzduchu v miestnosti	1,3	1 ⁴⁾ ,3	1,3	1,3	1,3
RLS (systém riadenia vzduchu RIKA)	ano	ano ⁴⁾	ano	ano	ano
RIKATRONIC3	-	ano ⁴⁾	-	-	-
RIKATRONIC4	-	-	-	ano ⁵⁾	-
RIKAair	ano	-	-	-	-
Odstraňovanie popola z roštu	-	-	-	-	-
DAR (dynamická regulácia vzduchu)	-	-	-	-	-
Recirkulácia spalín	-	-	-	-	-
MULTIAIR (počet)	-	-	-	-	-
Napájanie	230 V/50 Hz ⁴⁾	230 V/50 Hz ⁴⁾	-	230 V/50 Hz ⁵⁾	-
BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI*					
od nehorľavých predmetov [cm] (a/b)	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10
od horľavých predmetov a nosnej železobetónovej steny [cm] (a/b)	80/20	80/15	80/10	80/15	80/10

1) Verzia MULTIAIR 2) Verzia RAO 3) Verzia RAO MULTIAIR; 4) Verzia RIKATRONIC3; 5) Verzia RIKATRONIC4; 6) na otváranie posuvných dverí dolava; 7) vložka na pelety do kachľových pecí; 8) v kombinácii s voľiteľným ochranným krytom proti horúčave; 9) s oločným tanierom; 10) s drevenou lavicou

* BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI: PELETOVÉ PECE/PECE NA DREVO a = predná strana; b = pravá/ľavá strana/zadná strana DIZAJNOVÉ KRBY a = predná strana; b = pravá/ľavá strana; c = zadná strana VYKUROVACEJ VLOŽKY a = predná strana; b = pravá/ľavá strana/zadná strana; c = horná strana

PREHL'AD PECÍ RIK



CONNECT
PELLET
Strana 16



CONNECT
PELLET EDGE
Strana 17



CONNECT
WOOD
Strana 18



CONNECT
WOOD 3S
Strana 19



DOMO II
Strana 22



SONO
Strana 24



COMO II
Strana 25



REVO III
Strana 26



CORSO
Strana 37



PRIMO 6 KW
Strana 28



PRIMO 8 KW
Strana 29



VIVO
Strana 30



INDUO III
Strana 32



PARO
Strana 33



TRIO
Strana 34



MOKA
Strana 35



SWING
Strana 36



FOX III
Strana 37



LOOK
Strana 38



**RIKA Premium Partner SK s.r.o. Mládežnícka
21, 969 01 Banská Štiavnica**

193 00 Praha, SK

Tel. +421 907 426 135

E-mail: rikapece@rikapece.sk

www.rika.cz

Vyhradzujeme si právo na technické a vizuálne zmeny
rovnako ako na chyby v sadzbe a tlači.

© 2025 Autorské práva: RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

E17512, vydanie 1